

# Anhang B: Merkblatt für externe Ansprechpartner

## Layout-Richtlinien zur Baustelleninfotafel

- Tafelgröße: 1.000 mm x 1.500 mm (Hochformat) mit Alu-Umrandungsprofil
- Aufbau siehe Skizze auf Seite 2
- Schenkellänge des Verkehrszeichens: mind. 300 mm
- Schrifthöhe: mind. 97 mm (optimal: 105 mm)
- Schriftart: Verkehrszeichenschrift "Tern Narrow"
- Folienart: Folie Typ 1 rückstrahlend
- Schrift im Mittelteil schwarz auf weißem Hintergrund, Umrandung in Orange
- QR-Code erhältlich unter [ooe-strasseninfo.post@ooe.gv.at](mailto:ooe-strasseninfo.post@ooe.gv.at)

## Zeilenbeschriftung

Zeile 1:

- Totalsperre
- Teilsperre
- Verzögerung
- Verkehrsregelung

Zeile 2 – Beginn der Behinderung:

- von TT.MM.JJJJ

Zeile 3 – Ende der Behinderung:

- bis TT.MM.JJJJ

Zeile 4:


- Bauarbeiten
- Instandsetzung
- Leitungsbau
- Gehwegbau
- Radwegbau
- Geh-/Radwegbau
- Felsräumung
- Forstarbeiten
- Veranstaltung

Zeile 5 – Namentliche Nennung:

- Bauherr oder Veranstalter

## Anhang B: Merkblatt für externe Ansprechpartner

### Technische Skizze (Beispielmaße)

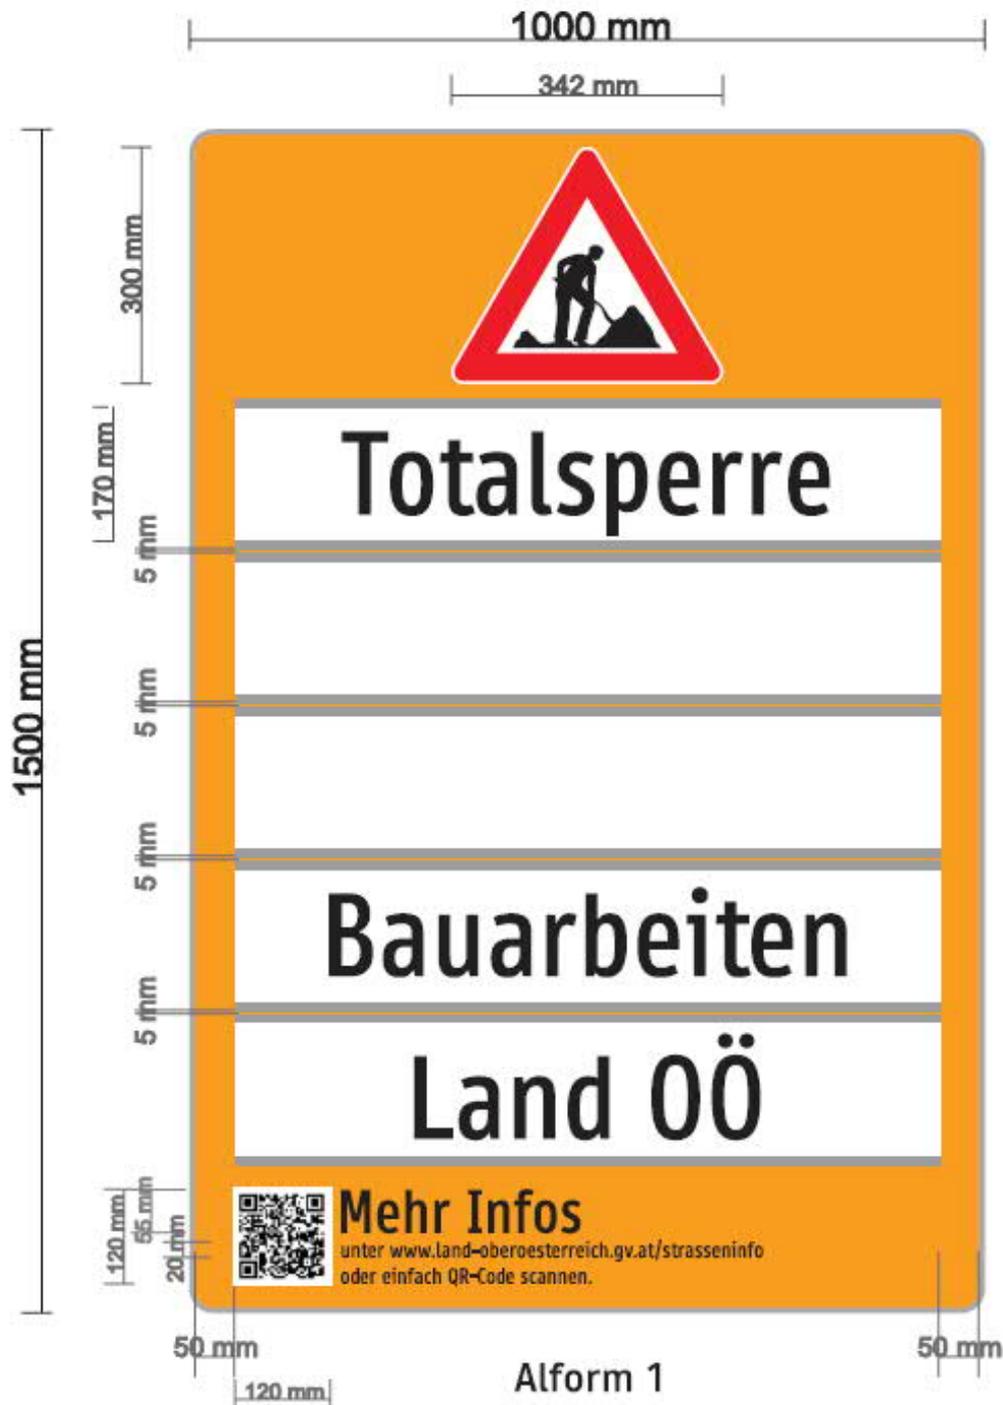

## Anhang B: Merkblatt für externe Ansprechpartner

### Zeilenbeschriftung





**ZEILE 1**

**ZEILE 2**

**ZEILE 3**

**ZEILE 4**

**ZEILE 5**

 **Mehr Infos**  
unter [www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo](http://www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo)  
oder einfach QR-Code scannen.

## Anhang B: Merkblatt für externe Ansprechpartner

### Baustelleninfotafel (Muster)

