




## Querschnitt M1:20

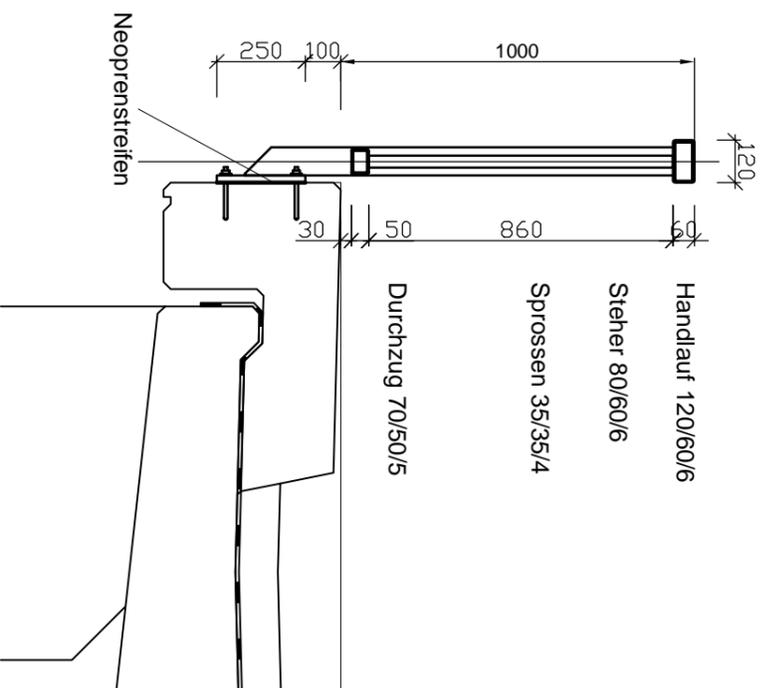


## Ansicht M1:20

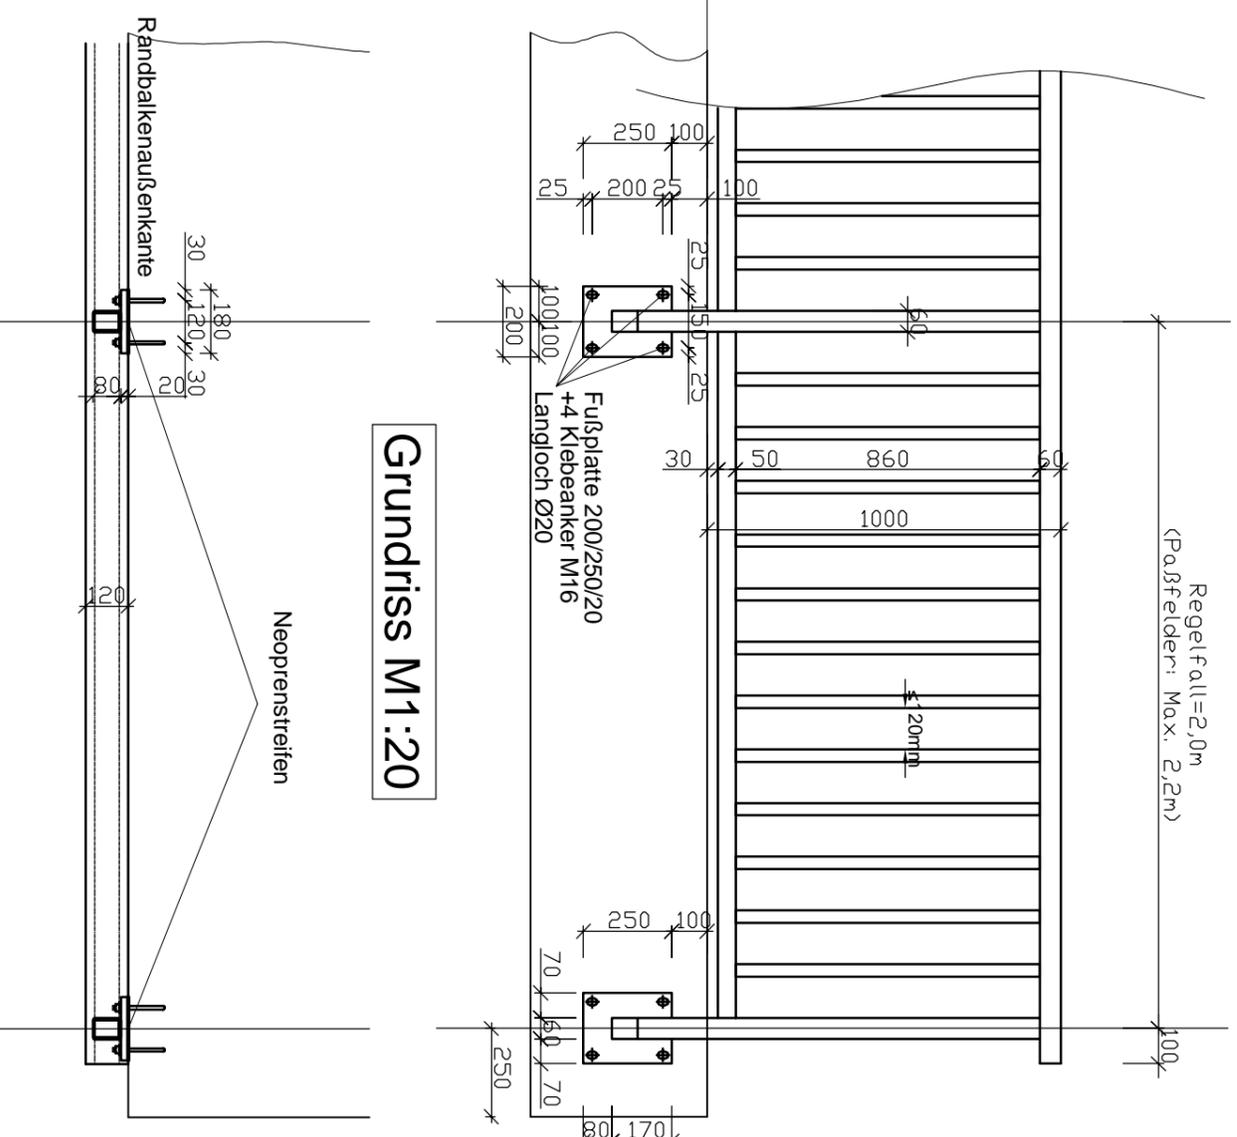

## Detail Handlauf M1:10

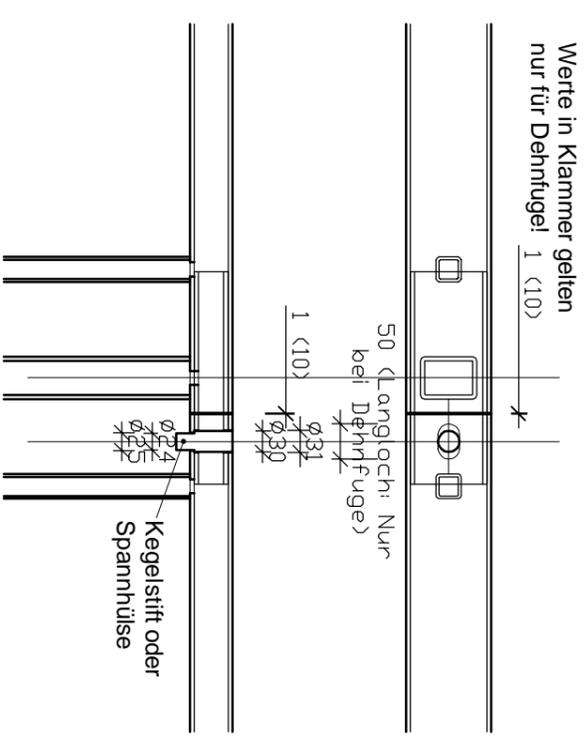

## Detail Durchzug M1:10

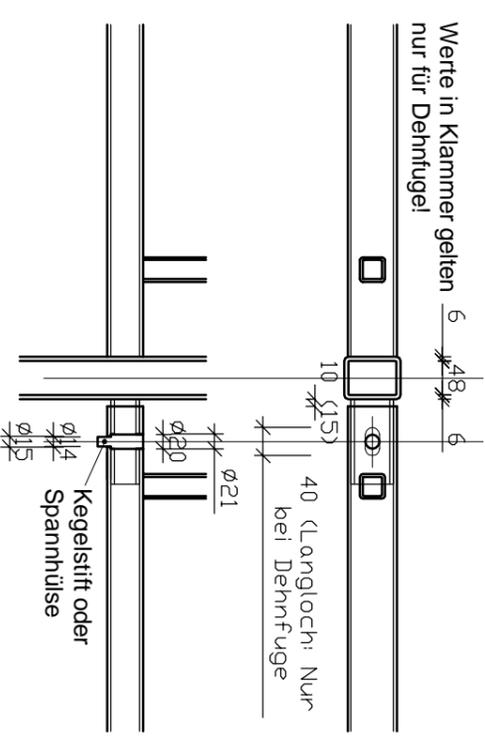

Werte in Klammer gelten nur für Dehnfuge!

40 (Langloch: Nur bei Dehnfuge)

Ø21

Kegelstift oder Spannhülse

STAHLGÜTE: Nach ÖNORM EN 10025-6:2010 - S235JR+AR  
KORROSIONSSCHUTZ: Nach RVS 15.05.11

BEFESTIGUNG:

Feuerverzinkung (ÖN EN ISO 1461:2009)  
Klebeanker nach (ÖNORM EN ISO 10864:2009)

Zu verwenden ist ein geprüftes und für den

Einsatzzweck geeignetes FEUERVERZINKTES Dübelssystem

Das Bohrsystem muß für das Dübelssystem zugelassen sein!

Fußplatten sind auf Neoprenstreifen zu versetzen.

Kehlnähte a=4mm

SCHWEISSNÄHTE:

Die Schusslänge (Elementlänge) hat mind. 6m zu betragen.



**BRÜCKEN- &  
TÜRNELEBAU**

**STAHLGELÄNDER**  
Typ B, seitlich, M16



**LAND**  
OBERÖSTERREICH

Danninger\_03\_04\_2014