
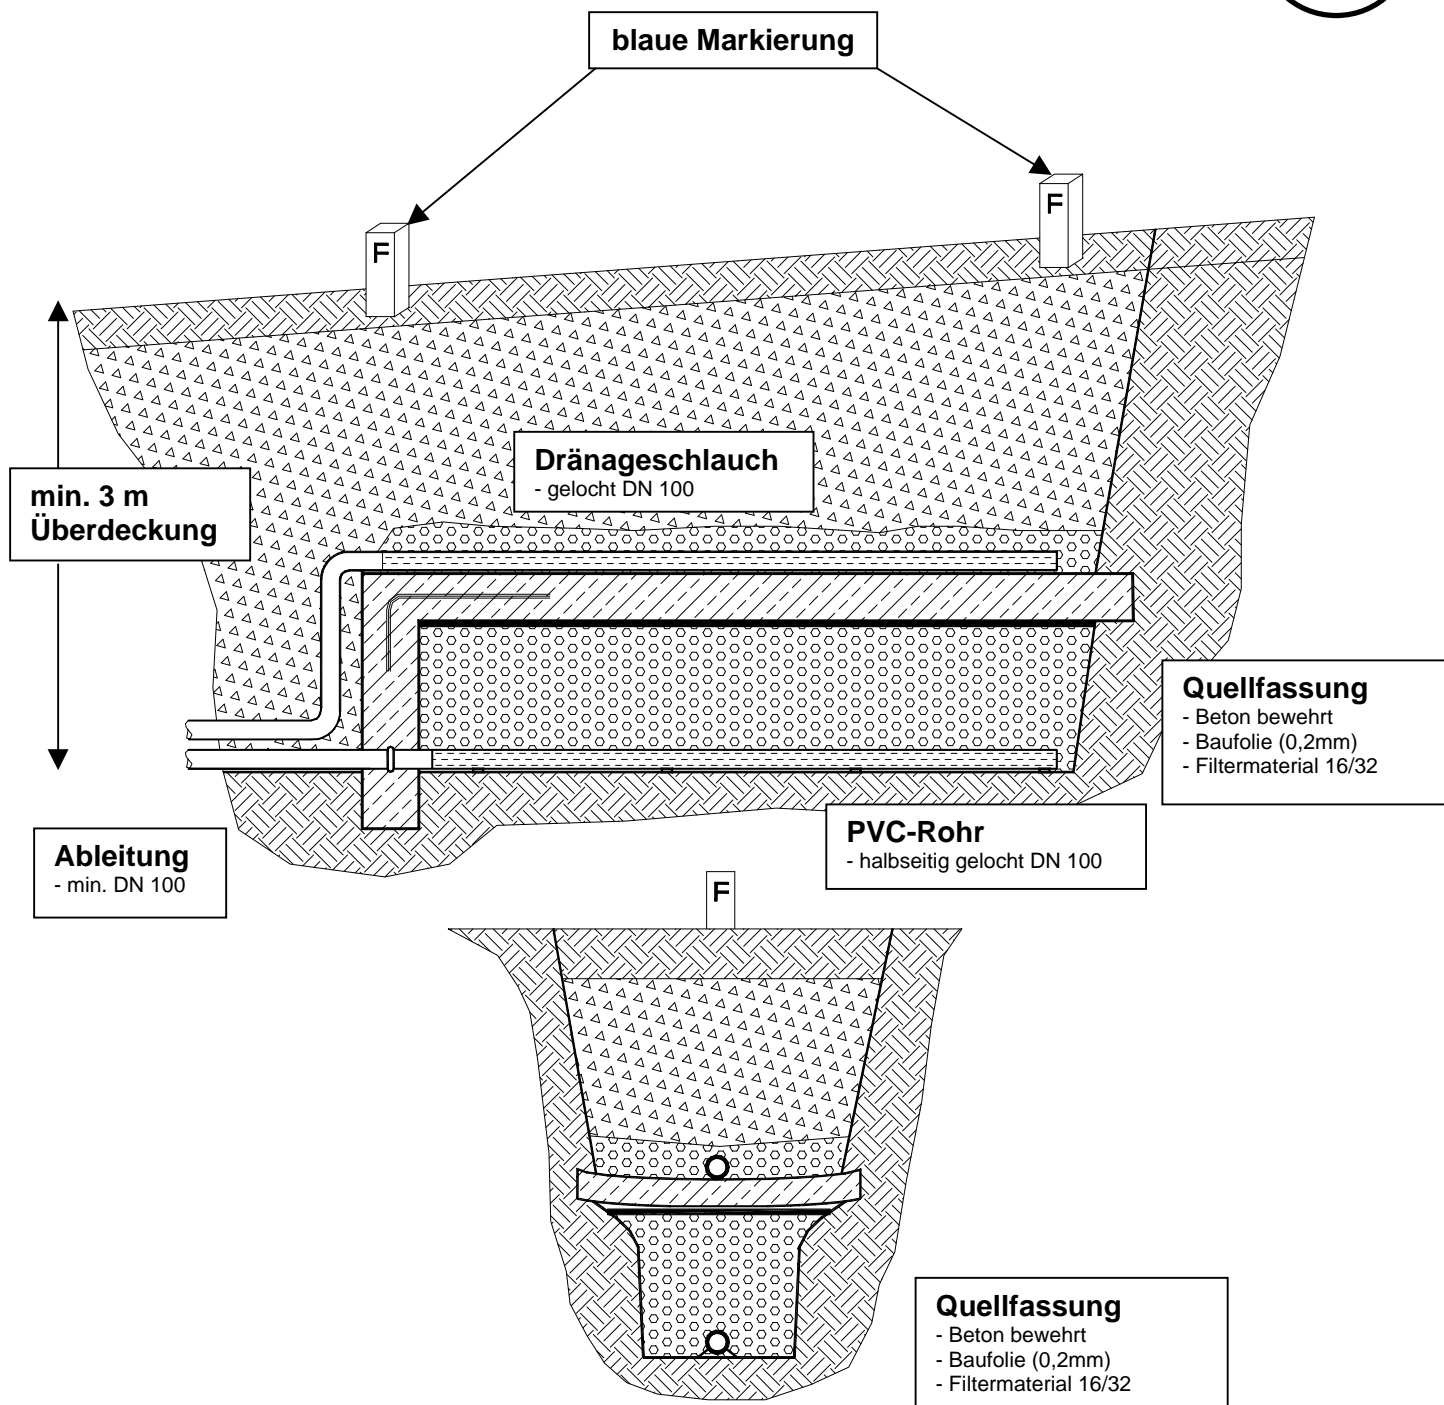


Mindestanforderungen an eine Quelfassung



Weitere Anforderungen

- Filtermaterial gewaschener Rollschotter 16/32. Bei aggressivem Wasser Granitbruch verwenden.
- Jede Quelle separat zum Quellsammelschacht führen. Ausleitung belasteter Quellen im Bedarfsfall möglich.
- Fassungs- und Dränagerohre mindestens DN 100 ausführen.
- Quellsammelschacht möglichst nahe an der Quelfassung errichten.
- Fassungsbereich an Anfang und Ende mit blauen Pflöcken oder Steinen markieren.
- Fassungsbereich von Baum- und Strauchbewuchs freihalten.
- Wichtige Baufortschritte mit Fotos dokumentieren.