



# Unsere Infrastruktur

# SOMMERBAUSTELLEN 2023

## Die wichtigsten Bauprojekte der Abteilungen

Straßenneubau und -erhaltung (BauNE)

Brücken- und Tunnelbau (BauB)



BEZIRK BRAUNAU AM INN.....	4
Bestandsausbau Sanierung Kirche.....	4
Ortsdurchfahrt Moosdorf Teil 2.....	5
Neubau Schwemmbachbrücke Friedburg und Fußgängerunterführung.....	6
Tragwerkserneuerung der Aubachbrücke.....	7
Ortsdurchfahrt Ranshofen 1.....	8
BEZIRK EFERDING.....	9
Bestandsausbau B129 Alkoven (3-streifig).....	9
BEZIRK FREISTADT.....	10
Instandsetzung Zausser Steinbruch.....	10
Ortsdurchfahrt Kaltenberg.....	11
Generalsanierung Bogenbrücke.....	12
BEZIRK GMUNDEN.....	13
Ortsdurchfahrt Scharnstein.....	13
Generalsanierung Steggrabenbrücke & Silberleitengrabenbrücke.....	14
Grundsanierung Traunbrücke Ebensee.....	15
Erneuerung Mühlbachbrücke.....	16
BEZIRK GRIESKIRCHEN.....	17
Instandsetzung Bahnhofstraße – 2. Abschnitt.....	17
Instandsetzung Fasangartenbrücke.....	18
Ortsdurchfahrt Wendling.....	19
BEZIRK KIRCHDORF.....	20
Generalsanierung Überführung Knoten Gleinkerseestraße.....	20
MAGISTRAT LINZ.....	21
Umlegung L1501 - Anschlussstelle A7 Auhof (ASFINAG).....	21
BEZIRK LINZ-LAND.....	22
Instandsetzung Waldl.....	22
Instandsetzung Fischer.....	23
Knotenumbau Ansfelden Süd.....	24
Instandsetzung Weiling.....	25
Erneuerung Siedermüllerbrücke & Leitnerbachbrücke.....	26



BEZIRK PERG .....	27
Bestandsausbau Trassenkorrektur Linden .....	27
Sicherheitsausbau Langenstein inklusive Brücken .....	28
BEZIRK RIED IM INNKREIS .....	29
Sanierung Innbrücke Obernberg – Egglfing.....	29
Bestandsausbau Benz.....	30
Instandhaltung Albertsham.....	31
BEZIRK ROHRBACH.....	32
Generalsanierung Brücke kleine Mühl II .....	32
Neubau Bachmüllerbachbrücke.....	33
BEZIRK SCHÄRDING .....	34
Bestandsausbau Asing Abschnitt 1 .....	34
Mauersanierung Felsenhütte + Krempelstein .....	35
Bestandsausbau Lichtegg-Haula.....	36
Generalsanierung Bahnhofstraßenbrücke & Flutbrücke .....	37
BEZIRK STEYR-LAND.....	38
Instandsetzung Gründberg .....	38
Engstellenentschärfung Trattenbacherstraße Abschnitt 2.....	39
Umfahrung Weyer Tunnel B121 .....	40
BEZIRK URFAHR-UMGEBUNG .....	41
Instandsetzung Rosenleithen I .....	41
Instandsetzung Rodlbrücke Hintermühle .....	42
Instandsetzung Beschichtung Schrägseile Donaubrücke .....	43
BEZIRK VÖCKLABRUCK .....	44
Instandsetzung Schwarzmoos.....	44
Verkehrssicherheitsmaßnahme Ortsdurchfahrt Zipf – 1. Abschnitt .....	45
BEZIRK WELS-LAND.....	46
Bestandsausbau Mayr 1. Bauabschnitt .....	46
Generalsanierung Aiterbachbrücke .....	47
Generalsanierung Thalbachbrücke.....	48
Generalsanierung Almbrücke .....	49



MAGISTRAT WELS .....	50
Instandsetzung Panzerausfahrt .....	50

**In den Sommermonaten Juli und August 2022 befinden sich 47 Baustellen betreffend Straßen und Brücken in Bau.**

Die angegebenen Baubeginn- und Fertigstellungsdaten verstehen sich – sofern sie nicht bereits in der Vergangenheit liegen – als Planungsdaten und sind abhängig von Baufortschritt und Witterung.

## BEZIRK BRAUNAU AM INN

### Bestandsausbau Sanierung Kirche

B147 Braunauer Straße von km 6,498 bis km 6,681



#### Daten & Fakten

Bezirk	Braunau am Inn
Gemeinde	Lengau
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	Ende August 2023

#### Projektbeschreibung

Im Bereich der Wallfahrtskirche Heiligenstatt befindet sich ein teilweise unübersichtlicher Straßenabschnitt mit eingeschränkter Fahrbahnbreite ohne Nebenanlagen. Begegnungsverkehr zweier Lastkraftwagen ist nicht möglich. Im Zuge der Sanierung der Kirche soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit die Fahrbahn geringfügig verbreitert werden, um eine Verbesserung für den Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Aufgrund des schlechten Straßenzustandes wird der gesamte Straßenoberbau generalsaniert und die bestehende Straßenentwässerung erneuert.

#### Geplante Verkehrsführung


Während der Bauarbeiten ist eine Totalsperre erforderlich. Eine Umleitung wird eingerichtet.

#### Aktueller Stand

Bauvorbereitung.

## Ortsdurchfahrt Moosdorf Teil 2

B156 Lamprechtshausener Straße von km 35,125 bis km 35,360

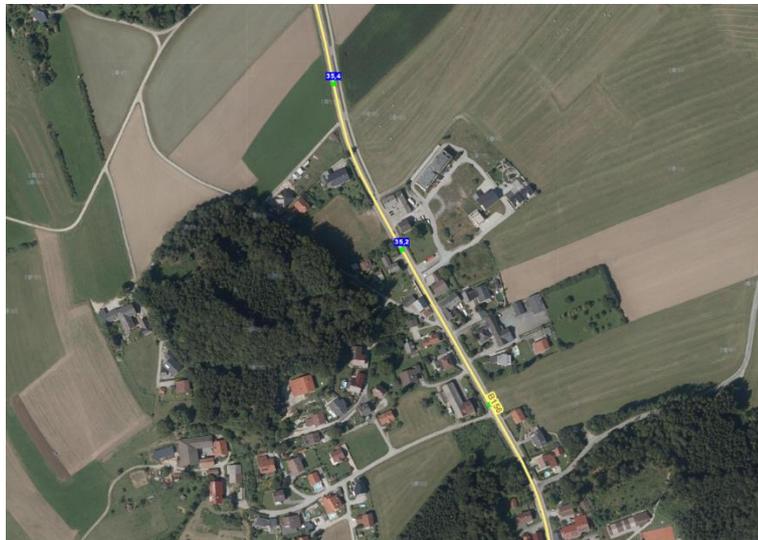

### Daten & Fakten

Bezirk	Braunau am Inn
Gemeinde	Moosdorf
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	September 2023

### Projektbeschreibung

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger werden neue Gehsteige und Querungshilfen sowie ein Schutzweg beim Gemeindeamt und Kindergarten errichtet. Am Ortsanfang – von Eggelsberg kommend – wird ein Fahrbahnteiler gebaut. Zudem ist es aufgrund des schlechten Gesamtzustandes erforderlich den gesamten Straßenaufbau zu erneuern. Davon betroffen sind auch eine Vielzahl an Leitungen, deshalb ist eine Totalsperre über die Sommerferien nötig.

### Geplante Verkehrsführung

Der Bau erfolgt unter Totalsperre. Die Umleitung erfolgt lokal bzw. für LKW großräumig.

### Aktueller Stand

Bauvorbereitung

## Neubau Schwemmbachbrücke Friedburg und Fußgängerunterführung

B147 Braunauer Straße

Schwemmbachbrücke Friedburg bei km 4,432

Fußgängerdurchlass Leopoldinger bei km 4,403



### Daten & Fakten

Bezirk	Braunau am Inn
Gemeinde	Lengau
Baubeginn	Ende August 2023
Fertigstellung	November 2023

### Projektbeschreibung

Aufgrund des schlechten Erhaltungszustands werden die beiden Brücken (Schwemmbachbrücke Friedburg und Fußgängerunterführung) gänzlich abgetragen und neu errichtet.

### Geplante Verkehrsführung

Es kommt zu einer Totalsperre der B147 von km 4,40 bis 4,60 in der Zeit von Ende August bis Mitte November 2023. Der PKW sowie Anrainerverkehr wird örtlich über eine im Nahbereich gelegene Gemeindestraße umgeleitet. Der LKW Verkehr wird großräumig umgeleitet.

### Aktueller Stand

Ende der Angebotsphase.

## Tragwerkserneuerung der Aubachbrücke

B156 Lamprechtshausener Straße bei km 33,040



### Daten & Fakten

Bezirk: Braunau  
Gemeinde: Moosdorf  
Baubeginn: voraussichtlich Juli 2023  
Fertigstellung: voraussichtlich September 2023

### Projektbeschreibung

Aufgrund des Erhaltungszustandes und insbesondere des statischen Defizits ist bei der Aubachbrücke ein Tragwerksneubau erforderlich.

### Geplante Verkehrsführung

Die Baumaßnahme wird unter halbseitiger Verkehrsaufrechterhaltung durchgeführt. Dabei wird die Fahrspur Richtung Salzburg örtlich umgeleitet, lediglich der Verkehr in Richtung Braunau befindet sich auf der Brücke.

### Aktueller Stand

Ende der Angebotsphase.

## Ortsdurchfahrt Ranshofen 1

L501 Weilhartstraße von km 0,860 bis km 1,190



### Daten und Fakten:

Bezirk: Braunau am Inn  
Gemeinde: Braunau am Inn  
Baubeginn: Mai 2023  
Fertigstellung: August 2023

### Projektbeschreibung

Die Ortsdurchfahrt ist in einem allgemein schlechten Zustand, und wird daher saniert. Die Vorarbeiten werden durch die Straßenmeisterei Ostermiething durchgeführt und sind bereits im Gange. Während der Asphaltierungsarbeiten, welche für August eingetaktet sind, wird der oben genannte Straßenabschnitt zur Gänze gesperrt.

### Geplante Verkehrsführung

Derzeit halbseitige Sperre, während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre

### Aktueller Stand

In Bau.

## BEZIRK EFERDING

### Bestandsausbau B129 Alkoven (3-streifig)

B129 Eferdinger Straße von km 16,200 bis 16,900



#### Daten & Fakten

Bezirk: Eferding  
Gemeinde: Alkoven  
Baubeginn: Juni 2023  
Fertigstellung: Oktober 2023

#### Projektbeschreibung

Ziel des Projektes ist die Verbesserung des Verkehrsablaufes sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der B129, Eferdinger Straße, durch die Reduktion von Verkehrsknotenpunkten, die Auflassung von drei nicht öffentlichen Eisenbahnkreuzungen und die Anordnung eines dritten Fahrstreifens (Linksabbiegestreifen; Sperrflächen, Verlängerung Bypass-Spur). Die ursprünglich geplante Installation einer Verkehrslichtsignalanlage (Ampel) beim T-Knoten B129 / L532 soll erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt realisiert werden und ist nicht Bestandteil der ersten Ausbaumaßnahme.

#### Geplante Verkehrsführung

Zwei Fahrstreifen sind durchgängig befahrbar.


#### Aktueller Stand

Vergabe ist erfolgt.

## BEZIRK FREISTADT

### Instandsetzung Zausser Steinbruch

B124 Königswiesener Straße von km 15,182 bis km 18,737

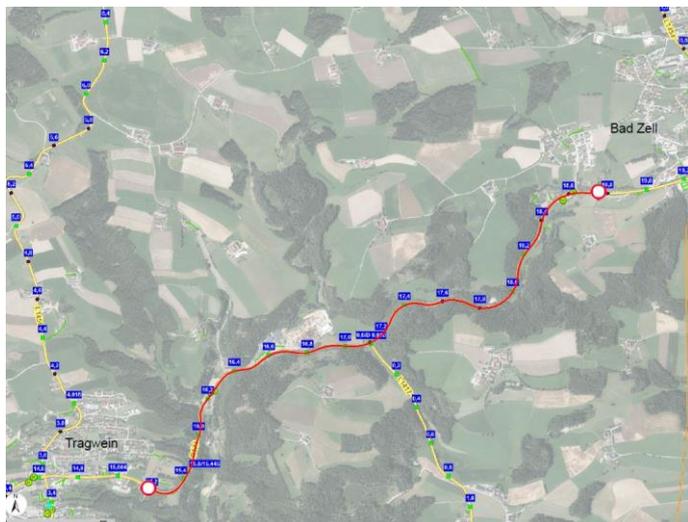

#### Daten & Fakten

Bezirk:	Freistadt
Gemeinde	Bad Zell
Baubeginn	Anfang Juli 2023
Fertigstellung	Mitte Juli 2023

#### Projektbeschreibung

Beseitigung von Netzkissen und Verformungen im gegenständlichen Bereich. Weiters erfolgen punktuelle Tiefenfräsungen für die Herstellung von Tragkörperverstärkungen. Ziel ist die Erhöhung der Verkehrsqualität und die Steigerung der Verkehrssicherheit.

#### Geplante Verkehrsführung

Die Fräsarbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden, jedoch kommt es hier zu Verkehrsanhaltungen. In Abstimmung mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft werden die Asphaltierungsarbeiten unter Totalsperre abgewickelt. Eine entsprechende Umleitung des Verkehrs wird dabei eingerichtet.

#### Aktueller Stand

Ausschreibung und Vergabe sind erfolgt, derzeit laufen Abstimmungsarbeiten.

## Ortsdurchfahrt Kaltenberg

L1448 Kaltenberger Straße von km 0,587 bis km 1,000



### Daten & Fakten

Bezirk	Freistadt
Gemeinde	Kaltenberg
Baubeginn	April 2023
Fertigstellung	Sommer 2024

### Projektbeschreibung

Instandsetzung aufgrund des schlechten Straßenzustandes. Zudem wird die Bushaltestelle zum Pendlerparkplatz umgelegt und die Gehwegführung verbessert bzw. auf Stand der Technik (mind. 1,50m) gebracht. Die Umsetzung der Baumaßnahme wird auf zwei Jahre aufgeteilt.

### Geplante Verkehrsführung

Totalsperre von Mitte April bis Mitte Juli 2023 für den 1. Abschnitt in diesem Jahr.

Die Umleitung erfolgt von Piberbach kommend über die L1451 Maascher Straße über Unterweißenbach und die L579 Nordkammstraße nach Kaltenberg und zurück.

Der 2. Abschnitt soll von April bis Juli 2024 umgesetzt werden.

### Aktueller Stand

Bauarbeiten sind angelaufen, nach der Herstellung der Entwässerungsanlagen erfolgt der Straßenaufbau für die Asphaltierung im Juli.

## Generalsanierung Bogenbrücke

L1451 Maascher Straße bei km 8,815



### Daten & Fakten

Bezirk	Freistadt
Gemeinde	St. Leonhard bei Freistadt
Baubeginn	August 2023
Fertigstellung	Oktober 2023

### Projektbeschreibung

Das bestehende Gewölbe wird aufgrund der mangelhaften Abdichtung und der daraus entstandenen Durchfeuchtungsschäden einer Generalsanierung unterzogen. Im Zuge dieser Sanierung wird eine neue Betonplatte mit Abdichtung als Schutz für das bestehende Gewölbe hergestellt. Damit wird zukünftig eine Durchfeuchtung wirksam verhindert.

### Geplante Verkehrsführung

Während der Bauarbeiten ist eine Totalsperre im Brückenbereich erforderlich. Eine mit der Behörde und der Gemeinde abgestimmte Umleitung wird eingerichtet.


### Aktueller Stand

Das Vergabeverfahren wird derzeit durchgeführt.

## BEZIRK GMUNDEN

### Ortsdurchfahrt Scharnstein

B120 Scharnsteiner Straße von km 17,061 bis km 17,532

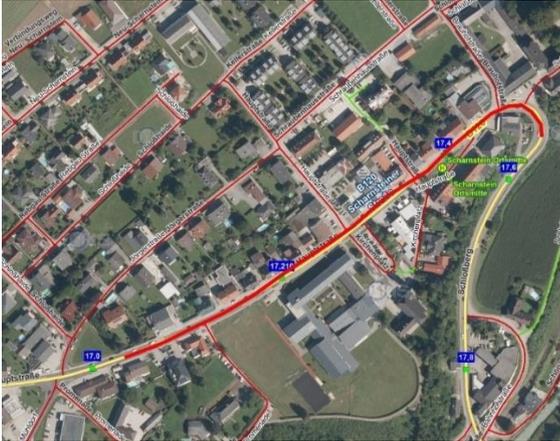

#### Daten & Fakten

Bezirk	Gmunden
Gemeinde	Scharnstein
Baubeginn	April 2023 (Kanalbauarbeiten der Gemeinde seit 2022)
Fertigstellung	Dezember 2023

#### Projektbeschreibung

Die B120 Scharnsteiner Straße verläuft mitten durch das Ortszentrum von Scharnstein. Das Ortszentrum ist geprägt vom motorisierten Verkehr und die zahlreichen parallel entlang der B120 angeordneten Parkplätze tragen nicht unbedingt zur Attraktivität der Ortsdurchfahrt bei. Die B120 selbst ist in diesem Bereich in einem erneuerungswürdigen Zustand, wodurch Sanierungsmaßnahmen unerlässlich sind. Gemeinsam mit der Gemeinde und Vertretern aus der Wirtschaft wurde ein Konzept für eine Neugestaltung der Ortsdurchfahrt ausgearbeitet, welches unter anderem einen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Pettenbach und einen Gehweg in Fahrtrichtung Gmunden vorsieht. Weiters soll ein Multifunktionsstreifen in der Mitte der B120 angelegt werden. Zusätzlich werden die Parkplätze neu organisiert, die Straßenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtung modernisiert.

#### Geplante Verkehrsführung

Im Bereich der Ortsdurchfahrt kommt es zu einer halbseitigen Sperre der B120 Scharnsteiner Straße. Während in Fahrtrichtung Pettenbach die B120 Scharnsteiner Straße befahrbar bleibt, wird für die Fahrtrichtung Gmunden eine lokale Umleitung eingerichtet.

#### Aktueller Stand

Die Baueinleitung erfolgte im März 2023. Das Baulos ist in vier Bauphasen gegliedert. Derzeit wird im 1. Abschnitt der Straßenaufbau, die Straßenentwässerung sowie die Leerverrohrung für die Straßenbeleuchtung hergestellt.

## Generalsanierung Steggrabenbrücke & Silberleitengrabenbrücke B166 Pass-Gschütt-Straße von km 41,312 bis km 42,878



### Daten & Fakten

Bezirk	Gmunden
Gemeinde	Gosau
Baubeginn	Sommer 2023
Fertigstellung	Herbst 2023

### Projektbeschreibung

Aufgrund von Schäden an den Tragwerken und zum Teil auch an den Widerlagern ist es aus erhaltungstechnischen Gründen notwendig die Steggrabenbrücke komplett zu erneuern und bei der Silberleitengrabenbrücke eine Generalsanierung durchzuführen.


### Geplante Verkehrsführung

Es ist geplant, dass die Verkehrsaufrechterhaltung bei beiden Brücken einstreifig mit Ampelregelung im Wechselverkehr erfolgen soll.

### Aktueller Stand

Die Bauleistungen wurden bereits ausgeschrieben und die Vergabe der Bauarbeiten ist in Arbeit. Die Leistungen sollen im direkten Anschluss zu den Bauarbeiten an der Eibeneckgrabenbrücke ab Anfang Juli 2023 begonnen und bis Mitte November 2023 abgeschlossen sein.

## Grundsanierung Traunbrücke Ebensee B145 Salzkammergutstraße bei km 41,715

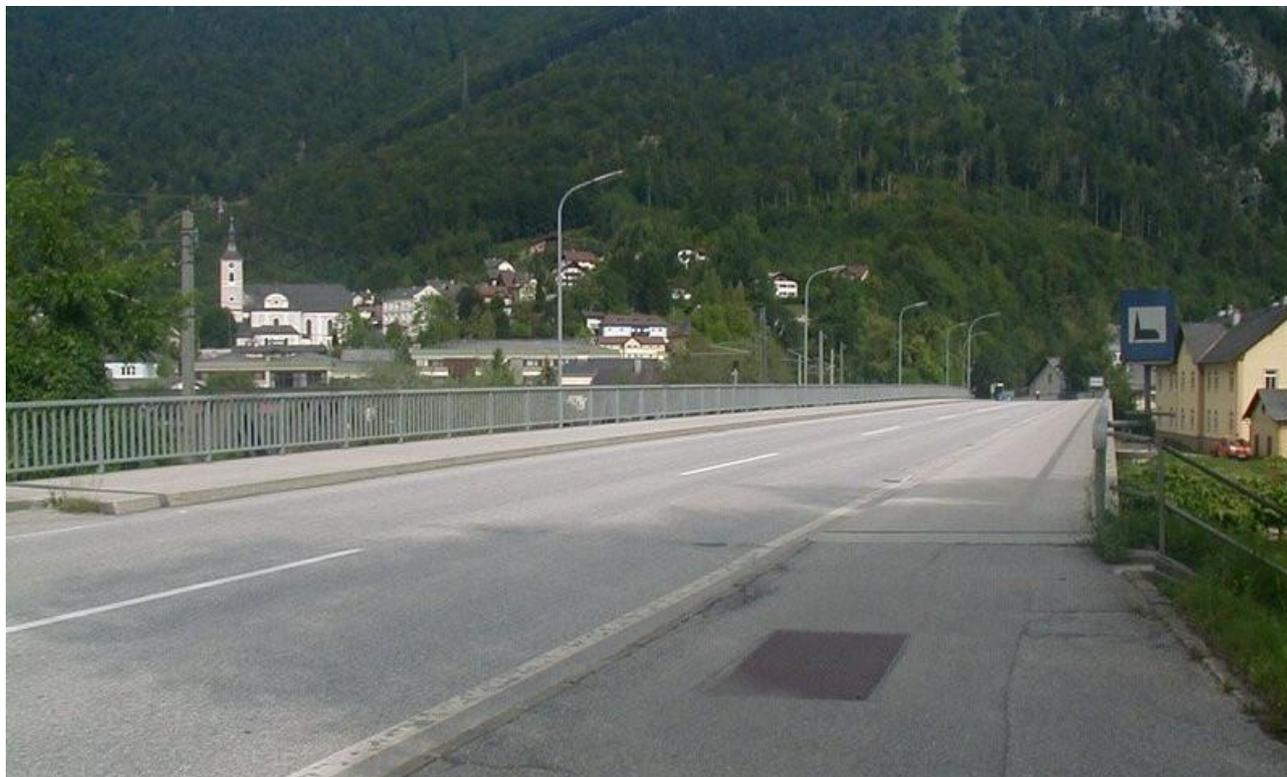

### Daten & Fakten

Bezirk	Gmunden
Gemeinde	Ebensee
Baubeginn	April 2023
Fertigstellung	Juli 2023

### Projektbeschreibung

Aufgrund von Abnutzungserscheinungen ist an dem ca. 50 Jahre alten Bauwerk eine Generalsanierung notwendig. Diese Sanierung beinhaltet die Erneuerung der Randbalken, der Brückenabdichtung, des Fahrbahnbelags sowie der Brückenausrüstungen.

### Geplante Verkehrsführung

Die Verkehrsaufrechterhaltung ist während der Bauarbeiten halbseitig über den Bestand mit Ampelregelung und wechselseitiger Verkehrsführung geplant.

### Aktueller Stand

Die Arbeiten laufen planmäßig.

## Erneuerung Mühlbachbrücke B145 Salzkammergutstraße bei km 34,176



### Daten & Fakten

Bezirk	Gmunden
Gemeinde	Traunkirchen
Baubeginn	April 2023
Fertigstellung	Juli 2023

### Projektbeschreibung

Aufgrund von Abnutzungserscheinungen sowie des hohen Bauwerksalters (ca. 80 Jahre) und der Errichtung einer Fußgängerquerung vor dem Bauwerk ist aus wirtschaftlicher und statischer Sicht eine Brückenerneuerung zweckmäßig und notwendig.

### Geplante Verkehrsführung

Verkehrsführung über die Notbrücke mit wechselweiser Anhaltung mit provisorischer Ampelregelung.


### Aktueller Stand

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange und laufen plangemäß.

## BEZIRK GRIESKIRCHEN

### Instandsetzung Bahnhofstraße – 2. Abschnitt

L528 Grieskirchner Straße von km 6,156 bis km 7,262

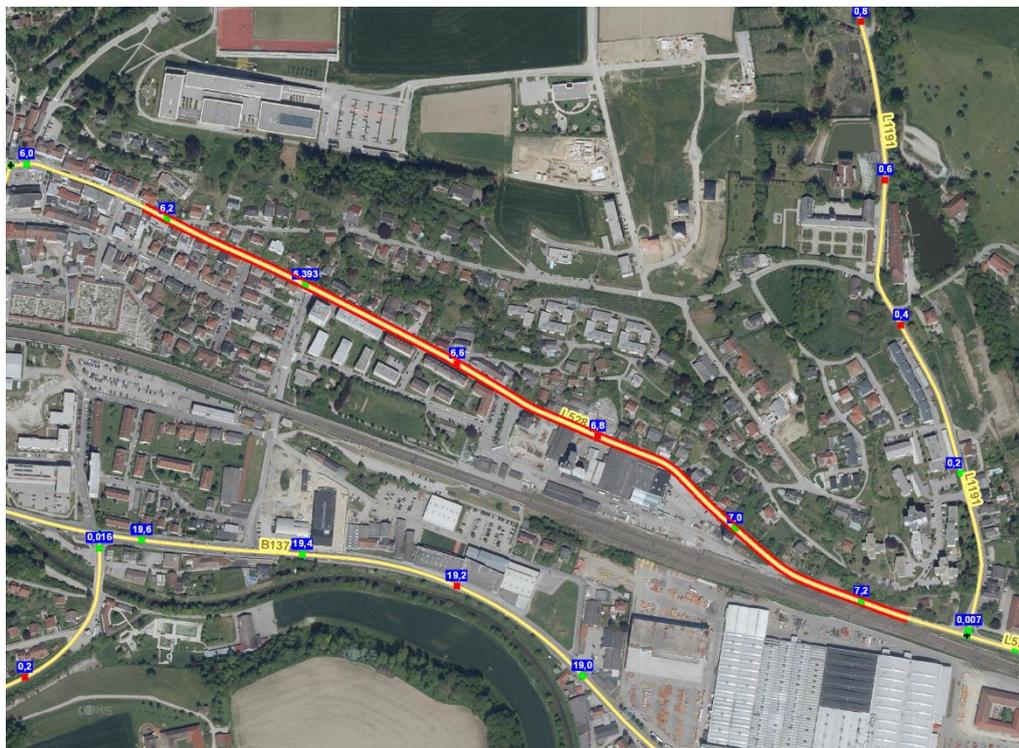

#### Daten & Fakten

Bezirk: Grieskirchen  
Gemeinde: Grieskirchen  
Baubeginn: Juli 2023  
Fertigstellung: September 2023

#### Projektbeschreibung

In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Grieskirchen und der ÖBB erfolgt eine teilweise Umgestaltung des Abschnittes. Im Zuge dessen erfolgt auch eine Sanierung der Trag- und Deckschicht, um den schlechten Fahrbahnzustand zu verbessern.

#### Geplante Verkehrsführung

Gebaut wurde der 1. Abschnitt bereits im Mai, im Juli beginnt der 2. Abschnitt. Beide Male wird unter Totalsperre gebaut und der Verkehr über die B137 umgeleitet.

#### Aktueller Stand

Vergabe an die bauausführende Firma.

## Instandsetzung Fasangartenbrücke

L528 Grieskirchner Straße von km 2,703 bis km 2,743



### Daten & Fakten

Bezirk	Grieskirchen
Gemeinde	St. Georgen bei Grieskirchen
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	Oktober 202

### Projektbeschreibung

Das im Jahr 1966 errichtete Brückenobjekt soll auf Grund des derzeitigen Erhaltungszustandes als tief gegründetes Rahmenbauwerk neu errichtet werden. Die Querschnittsverhältnisse des Abflusses dürfen nicht verändert werden. Der Straßenquerschnitt wird dem Stand der Technik angepasst. Eine Leitschiene wird auf Grund von einer Änderung der Ortstafel oder einer vorgelagerten 50km/h Beschränkung nicht erforderlich sein.

### Geplante Verkehrsführung


Die Arbeiten sollen im Zuge einer Sperre der L528 und einer örtlichen Umleitung durchgeführt werden.

### Aktueller Stand

Derzeit werden die Angebote geprüft und die Vergabe vorbereitet.

## Ortsdurchfahrt Wendling

L1124 Pramtalstraße von km 12,400 bis 12,905

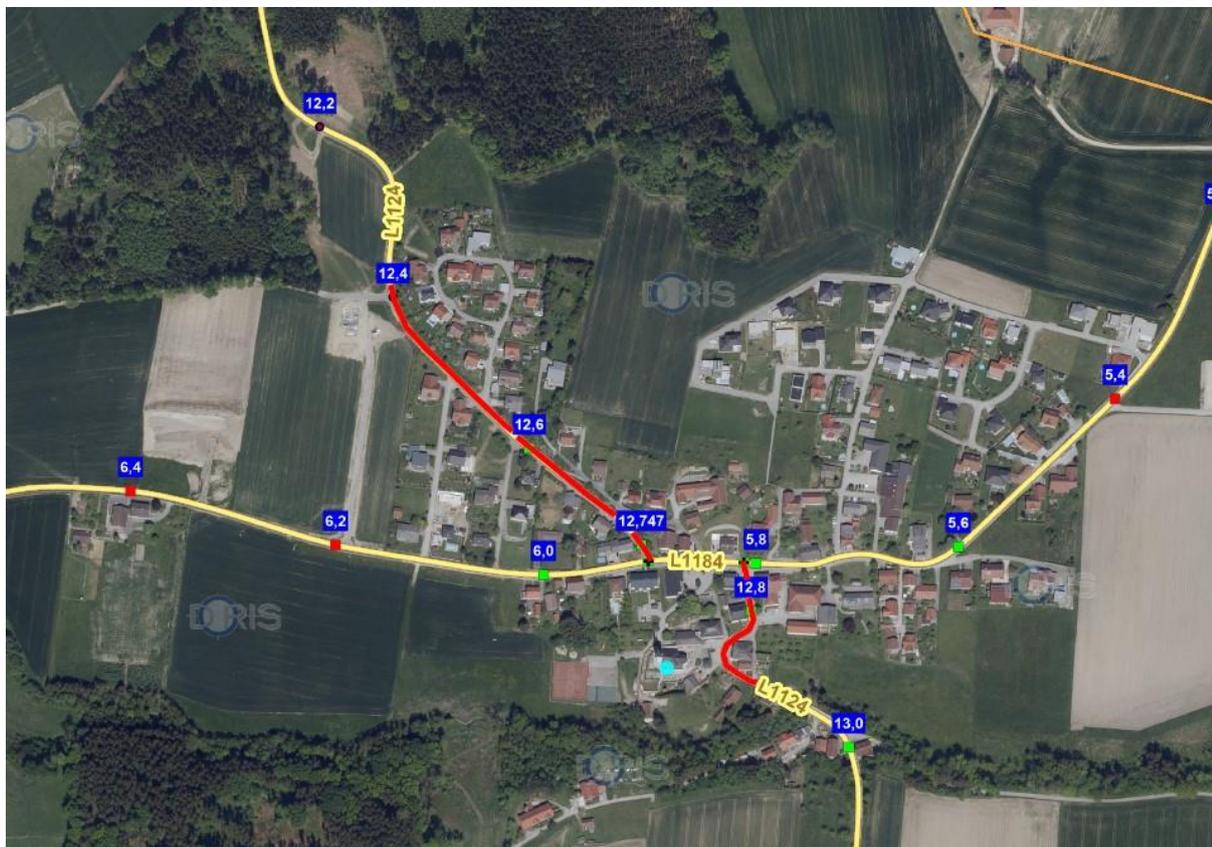

### Daten & Fakten

Bezirk: Grieskirchen

Gemeinde: Wendling

Baubeginn: Juli 2023

Fertigstellung: Juli 2023

### Projektbeschreibung

Die Belagssanierung finden parallel zu den Bauarbeiten für das neu errichtete Musikheim statt.

### Geplante Verkehrsführung

Eine Totalsperre wird eingerichtet. Seitens der Straßenmeisterei Weibern wird für die Bauzeit (ca. eine Woche) eine lokale Umleitung eingerichtet.

### Aktueller Stand

Bauvorbereitung.



## BEZIRK KIRCHDORF

### Generalsanierung Überführung Knoten Gleinkerseestraße

B138 Pyhrnpassstraße bei km 65,569



#### Daten & Fakten

Bezirk	Kirchdorf
Gemeinden	Windischgarsten, St. Pankraz
Baubeginn	Mai 2023
Fertigstellung	Ende September 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund des Zustandes soll beim Überführungsbauwerk Knoten Gleinkerseestraße eine Generalsanierung erfolgen und bei der benachbarten Reitbachbrücke 2 eine Belagssanierung.

#### Geplante Verkehrsführung

Beim Überführungsbauwerk Knoten Gleinkersee ist eine 5-monatige Totalsperre erforderlich beginnend ab ca. Mitte Mai bis Ende September. Die Umleitung erfolgt über die direkt angrenzenden Auf- und Abfahrtsrampen. Die L1316 Gleinkerseestraße unter dem Unterführungsbauwerk (nur im Bauwerksbereich) ist ebenfalls während der gesamten Baumaßnahme gesperrt, mit Ausnahme der Fußgänger und Radfahrerverbindungen. Die Belagssanierung auf der Reitbachbrücke erfolgt unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit Ampelregelung.


#### Aktueller Stand

In Bau.

## MAGISTRAT LINZ

### Umlegung L1501 - Anschlussstelle A7 Auhof (ASFINAG)

L1501 Altenberger Straße von km 0,000 bis km 1,630

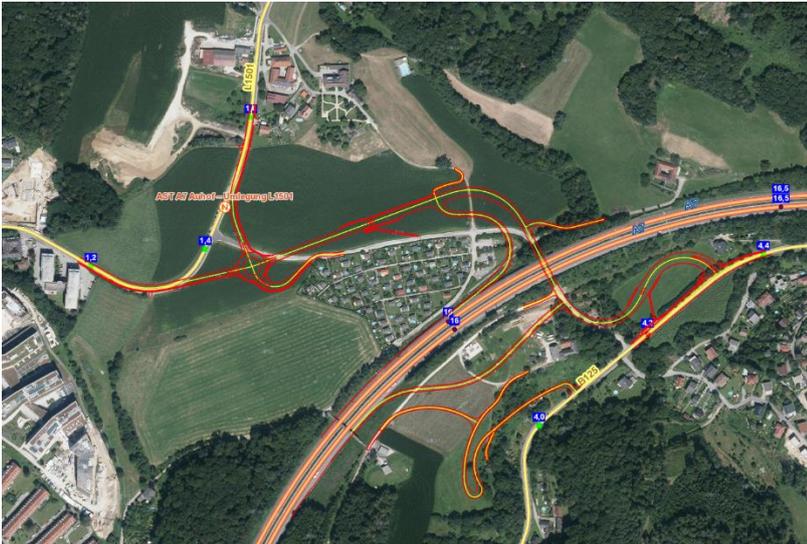

#### Daten & Fakten

Bezirk	Stadt Linz
Gemeinde	Linz
Baubeginn	März 2023
Fertigstellung	September 2024

#### Projektbeschreibung

Eines der vorrangigen Ziele der Anschlussstelle ist die Entlastung des Linzer Stadtteiles Auhof von dem aus der Altenberger Straße kommenden und zur Autobahn und in das Stadtzentrum führenden Durchzugsverkehrs. Das Projekt umfasst den Neubau der Halbanchlussstelle Auhof an der A7 Mühlkreis Autobahn zwischen den bestehenden Anschlussstellen Dornach und Treffling. Die Anbindung erfolgt an dem neuen Netzschluss zwischen den Landesstraßen B125 Prager Straße und L1501 Altenberger Straße. Die Umlegung der L1501 ist essentieller Bestandteil des Gesamtprojektes.

#### Geplante Verkehrsführung

Während der Bauarbeiten wird es im Bereich der Anschlussstellen bei der L1501 Altenberger Straße und der B125 Prager Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. In der derzeitigen Bauphase erfolgt lediglich eine Totalsperre des „Koglerweges“ von März 2023 bis September 2023 (ausgenommen Anliegerverkehr).


#### Aktueller Stand

Mit den Bauarbeiten wurde begonnen.

## BEZIRK LINZ-LAND

### Instandsetzung Waldl

B139 Kremstalstraße von km 22,580 bis km 23,300

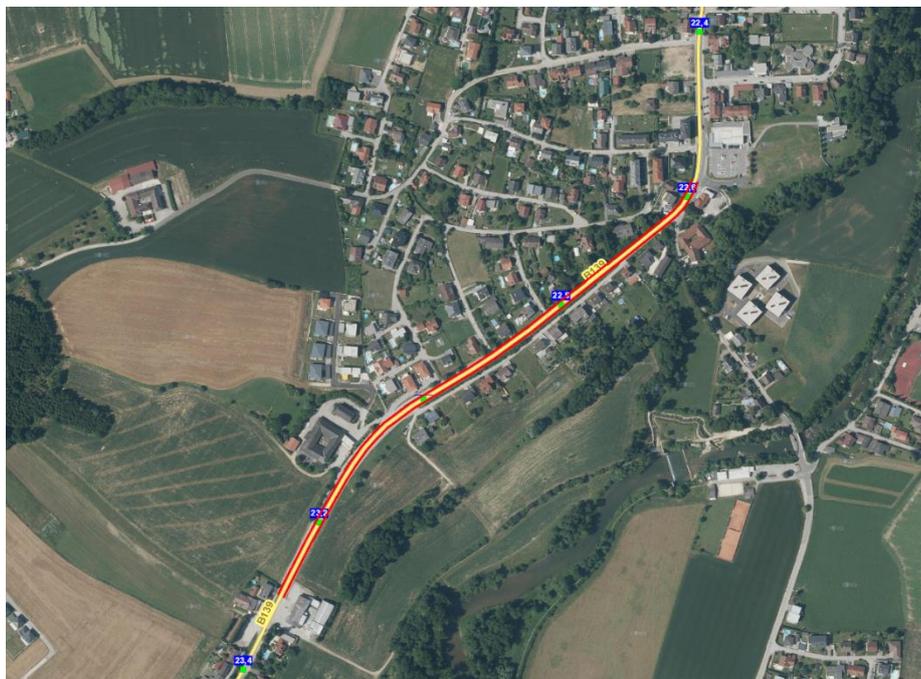

#### Daten & Fakten

Bezirk	Linz-Land
Gemeinde	Neuhofen an der Krems
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	August 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund des desolaten Zustandes im Ortsgebiet von Neuhofen ist es nötig die Tragschicht bis 10cm inklusive weiterer Schadstellen im Randbereich und die Deckschicht zu erneuern.

#### Geplante Verkehrsführung

Die Arbeiten werden grundsätzlich halbseitig durchgeführt und der Verkehr händisch geregelt. Eine großräumige Umleitung (vor allem für den Schwerverkehr) über Allhaming nach Kematen wird ausgeschildert.

#### Aktueller Stand

Ausschreibung ist erfolgt, die Vergabe ist noch offen.

## Instandsetzung Fischer

L534 Marchtrenker Straße von km 7,285 bis 8,780



### Daten & Fakten

Bezirk	Linz-Land
Gemeinde	Allhaming
Baubeginn	August 2023
Fertigstellung	September 2023

### Projektbeschreibung

Wegen Frostaufbrüchen ist eine umfangreiche Sanierung der Straße nötig.

### Geplante Verkehrsführung


Einseitige Anhaltung, aber durchgehend befahrbar.

### Aktueller Stand

Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen.

## Knotenumbau Ansfelden Süd

L1392 Ansfeldener Straße von km 3,481 bis km 3,707

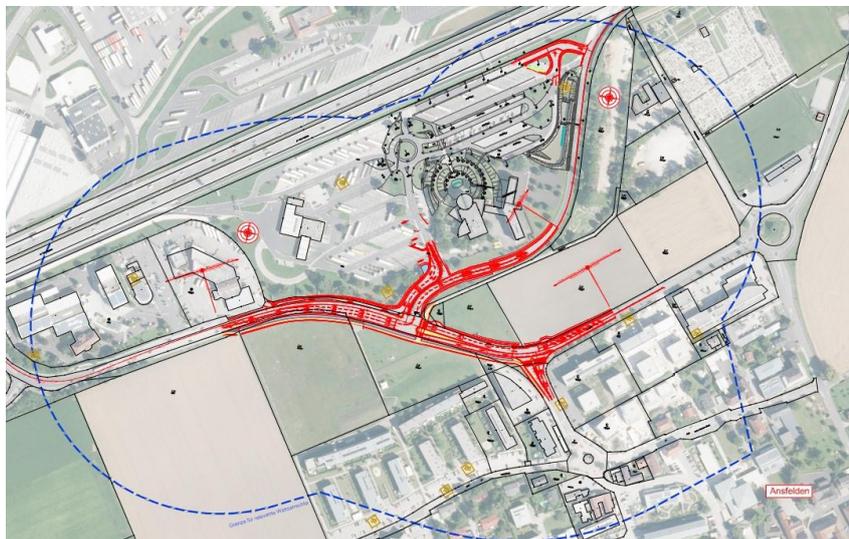

### Daten & Fakten

Bezirk	Linz-Land
Gemeinde	Ansfelden
Baubeginn	Mai 2023
Fertigstellung	Dezember 2023

### Projektbeschreibung

Die bestehende Kreuzung der L1392 Ansfeldener Straße mit den südlichen Auffahrtsrampen (Rampen 3 und 4) der A1 Anschlussstelle Ansfelden weist vor allem in Spitzenstunden Überlastungserscheinungen auf. Im Hinblick auf eine verkehrsgerechte Kreuzungslösung wurden mehrere Knotenpunkt-Varianten erarbeitet und mit ihren Vor- und Nachteilen gegenübergestellt. Dabei hat sich die Variante 3 (Bestandsausbau T-Knoten mit VLSA) als die am besten geeignete herausgestellt. Der Kreuzungsumbau erfolgt zur Hebung der Verkehrssicherheit und Erhöhung der Leistungsfähigkeit.

### Geplante Verkehrsführung


Die Rampen der A1 Anschlussstelle Ansfelden bleiben durchgängig befahrbar. In Richtung Ortszentrum Ansfelden wird eine beschilderte Umleitung über die L563 Traunuferstraße eingerichtet.

### Aktueller Stand

Baueinleitung erfolgte Anfang Mai 2023.

## Instandsetzung Weiling

L566 Ipfstraße von km 2,033 bis km 2,980

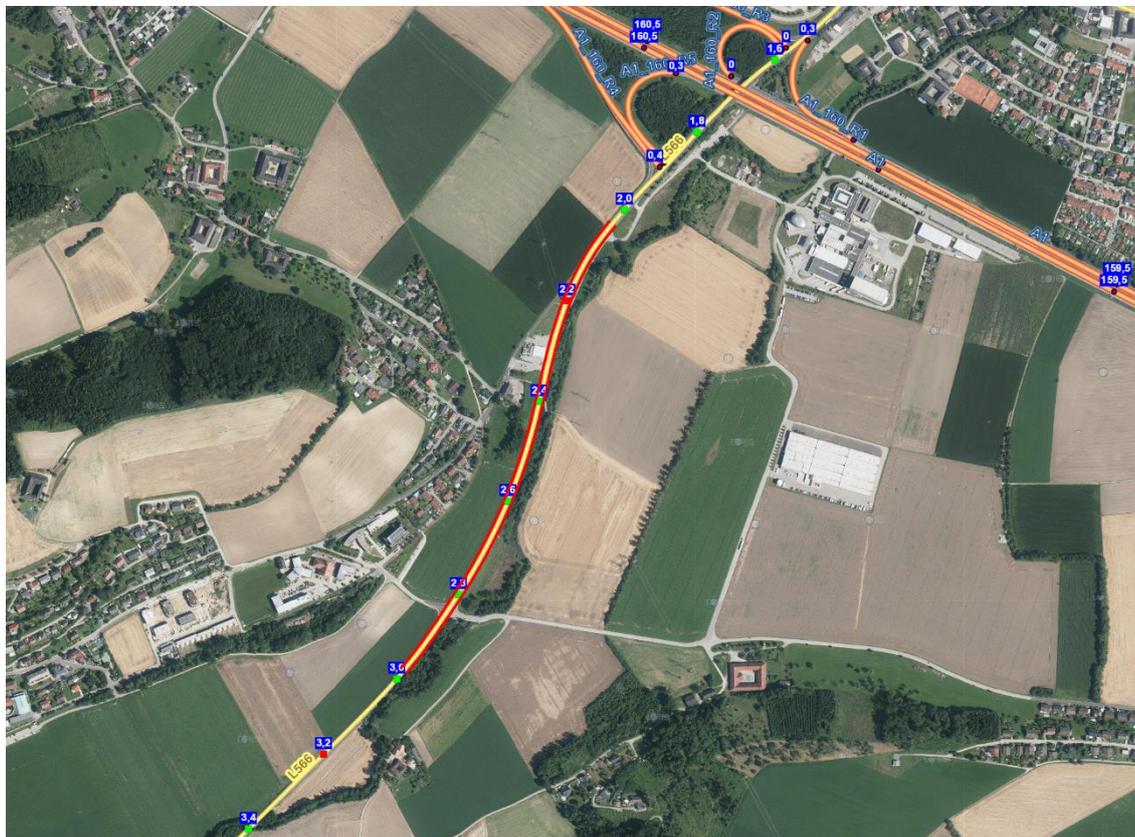

### Daten & Fakten

Bezirk	Linz-Land
Gemeinden	Asten, St. Florian
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	Anfang September 2023

### Projektbeschreibung

Aufgrund des stark sanierungsbedürftigen Zustandes werden die Trag- und Deckschicht erneuert. Im Vorfeld wird die Samesleiten-Kreuzung (von der Gemeinde St. Florian) umgebaut (VLSA).

### Geplante Verkehrsführung

Geplant ist eine Totalsperre an den Wochenenden in den Sommerferien mit einer örtlichen Umleitung für den PKW-Verkehr. Der LKW-Verkehr wird großräumig umgeleitet.

### Aktueller Stand

Die Ausschreibung läuft.

## Erneuerung Siedermüllerbrücke & Leitnerbachbrücke

L564 Wolfener Straße von km 14,446 bis km 15,132



### Daten & Fakten

Bezirk	Linz-Land
Gemeinde	Hofkirchen im Traunkreis
Baubeginn	Anfang Mai 2023
Fertigstellung	Ende September 2023

### Projektbeschreibung

Durch den Neubau der Siedermüllerbrücke soll die dortige Gewichtsbeschränkung beseitigt werden. Am Bestand der Leitnerbachbrücke wird eine Tragwerkserneuerung und eine Fahrbahnverbreiterung durchgeführt.

### Geplante Verkehrsführung

Umleitung mittels örtlicher Notumfahrung bzw. Notbrücke.

### Aktueller Stand

Der Vergabeprozess läuft.

## BEZIRK PERG

### Bestandsausbau Trassenkorrektur Linden

B119a Greiner Straße - Abzweigung Königswiesen von km 0,060 bis km 0,910



#### Daten & Fakten

Bezirk	Perg
Gemeinde	St. Georgen am Walde
Baubeginn	Mai 2023
Fertigstellung	August 2023

#### Projektbeschreibung

Durch den Erwerb einer Liegenschaft kann eine Engstelle auf der B119a Greiner Straße Abzweigung Königswiesen beseitigt werden. In diesem Zuge erfolgt die Generalsanierung der Fahrbahn auf einer Länge von ca. 200m. Im Bereich von km 0,250 bis zum Baulosende erfolgt die Instandsetzung mittels Sanierung der vorhandenen Deckschicht und erforderlichenfalls mit einer Verstärkung des Tragkörpers in einigen Abschnitten.

#### Geplante Verkehrsführung

Die Arbeiten werden zum größten Teil unter Verkehr durchgeführt, nur während den Asphaltierungsarbeiten ist eine Totalsperre notwendig.

#### Aktueller Stand

Ausschreibung und Vergabe sind erfolgt, derzeit laufen Vorbereitungsarbeiten durch die Straßenmeisterei.

## Sicherheitsausbau Langenstein inklusive Brücken B3 Donaustraße von km 222,260 bis km 225,509



### Daten & Fakten

Bezirk	Perg
Gemeinden	Mauthausen, Langenstein
Baubeginn	Ende März 2023
Fertigstellung	Mitte August 2023

### Projektbeschreibung

Zielsetzung ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durch Sanierung der Brückentragwerke, aller bituminöser Schichten im Straßenoberbau und des Lärmschutzes. Dies erfolgt durch Generalsanierung von 6 Brücken, wo die Auflagerbereiche umgebaut werden, damit zukünftig kein Wassereintritt bei der Bewegungsfuge mehr auftreten kann. Damit wird der Bestandsschutz wesentlich verbessert.

### Geplante Verkehrsführung

Mit Beginn der Bauarbeiten erfolgt eine Verkehrsumlagerung des von Perg kommenden Fahrstreifens über die bewährte „Hochwasserumleitung“ B 123 , L1410, L1463 und L 569. Die Umleitung geht durch die Gemeindegebiete von Mauthausen - Ried/Riedmark - Lungitz - St. Georgen/Gusen - Luftenberg - Steyregg. Der von Linz kommende Verkehrsstrom wird in der ersten Bauphase einstreifig an der Baustelle vorbei geführt. Die planmäßige Fertigstellung aller Arbeiten ist für Mitte August 2023 vorgesehen. Für die Sanierung der bituminösen Schichten in Bauphase 2 ist eine Totalsperre von 21 Tagen vorgesehen.

### Aktueller Stand

Vergabeverfahren abgeschlossen, derzeit laufen die Vorarbeiten.

## BEZIRK RIED IM INNKREIS

### Sanierung Innbrücke Obernberg – Eggfing

L510 Weilbacher Straße bei km 14,874



#### Daten & Fakten

Bezirk	Ried im Innkreis
Gemeinde	Obernberg am Inn
Baubeginn	Ende Juli 2023
Fertigstellung	Anfang Dezember 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund von statischen Defiziten muss das Tragwerk der Innbrücke Obernberg verstärkt werden. Es werden daher in Längs- und Querrichtung externe Spannglieder aufgebracht. Durch umfangreiche Verstärkungsmaßnahmen soll die uneingeschränkte Befahrbarkeit der Innbrücke wiederhergestellt werden.

#### Geplante Verkehrsführung

Grundsätzlich bleibt die Brücke während der ca. 5-monatigen Bauzeit halbseitig mittels Ampelregelung befahrbar. Im August 2023 ist aufgrund der Baumaßnahmen eine 12 Tonnen Tonnagebeschränkung erforderlich. Der Schwerverkehr wird großräumig umgeleitet. Im November kommt es in einem Zeitfenster von 2 Wochen, vereinzelt zu einer nächtlichen Totalsperre und Umleitung des Gesamtverkehrs.

#### Aktueller Stand

Derzeit in der Angebotsphase.

## Bestandsausbau Benz

L503 Oberinnviertler Straße von km 12,540 bis km 13,200



### Daten & Fakten

Bezirk	Ried im Innkreis
Gemeinde	Mettmach
Baubeginn	Anfang Mai 2023
Fertigstellung	Ende November 2023

### Projektbeschreibung

Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger durch die Errichtung eines begleiteten Geh- und Radwegs und einer Querungshilfe. Bestandsausbau auf eine Breite von 6,50 m. Zur Verbesserung der Befahrbarkeit und Erhöhung der Sicherheit wird die bestehende Kurvenkombination auf einen durchgehenden Rechtsbogen mit großem Radius geändert.

### Geplante Verkehrsführung


Da für den Großteil der Bauarbeiten eine Totalsperre der L503 erforderlich ist, wurde gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden und der zuständigen Behörde ein regionales Umleitungskonzept ausgearbeitet. Die Umleitung wird lokal ausgeschildert.

### Aktueller Stand

In Bau.

## Instandhaltung Albertsham

L1074 Geboltskirchener Straße km 6,125 bis km 7,400

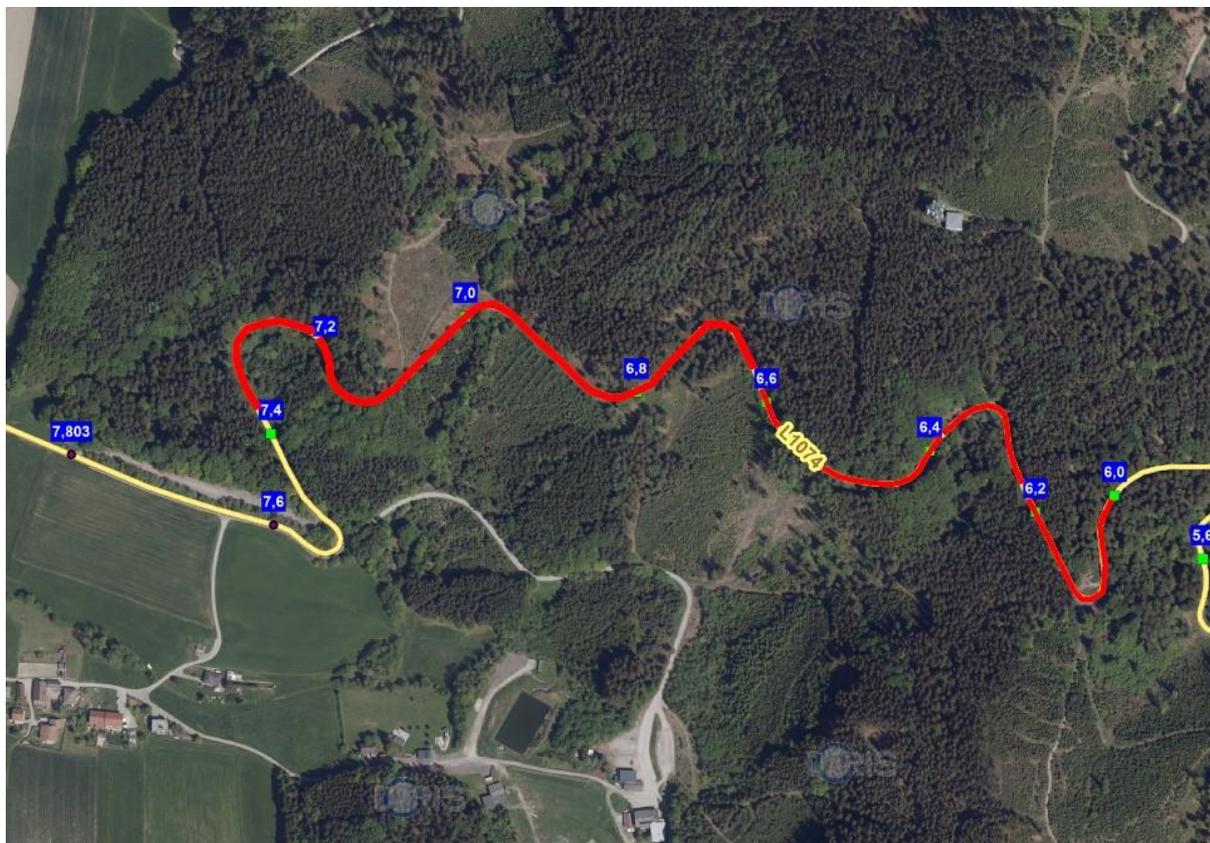

### Daten & Fakten

Bezirk Ried im Innkreis  
Gemeinde Eberschwang  
Baubeginn August 2023  
Fertigstellung August 2023

### Projektbeschreibung

Die L1074 Geboltskirchener Straße schlängelt sich über den Ausläufen des Hausruckmassivs und verbindet die beiden Gemeinden Eberschwang und Geboltskirchen. Der zu sanierende Landesstraßenabschnitt verläuft weitgehendst durch dicht bewaldetes Gebiet mit steilen Hängen. Mittlerweile weist die L1074 lokal starke Verdrückungen und Straßenschäden auf.

### Geplante Verkehrsführung

Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten erfolgen unter einer Totalsperre für den gesamten Verkehr. Seitens der Straßenmeisterei Weibern wird eine beschilderte Umleitung für die gesamte Dauer der Instandsetzungsarbeiten eingerichtet.

### Aktueller Stand

Bauvorbereitung.

## BEZIRK ROHRBACH

### Generalsanierung Brücke kleine Mühl II

L588 Tannbergstraße bei km 7,422



#### Daten & Fakten

Bezirk	Rohrbach
Gemeinde	Hörbich
Baubeginn	Juni 2023
Fertigstellung	Oktober 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund der vorhandenen Schäden und des mangelhaften Gesamtzustandes wird die Brücke einer Generalsanierung unterzogen. Damit wird die weitere uneingeschränkte Benützung für den Verkehr gewährleistet und die Dauerhaftigkeit des Bestandes verbessert.

#### Geplante Verkehrsführung

Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt halbseitig mit Aufrechterhaltung des Verkehrs durch Ampelregelung.

#### Aktueller Stand

Der Auftrag für die Bauarbeiten wurde vergeben. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für den Baubeginn.

## Neubau Bachmüllerbachbrücke

L1526 Iglmühlstraße bei km 4,456



### Daten & Fakten

Bezirk	Rohrbach
Gemeinde	Auberg
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	Oktober 2023

### Projektbeschreibung

Eine Sanierung der Brücke ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr zielführend, es erfolgt daher ein Neubau der Brücke an Ort und Stelle. Durch die geplante Bauweise als Stahlbetonrahmen ohne Fugen und Lager wird eine erhaltungsfreundliche Konstruktion mit langer Standzeit geschaffen.

### Geplante Verkehrsführung

Die Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgt einstreifig mit wechselweiser Anhaltung über eine Behelfsbrücke, welche bachaufwärts neben der bestehenden Brücke errichtet wird.

### Aktueller Stand

Zurzeit läuft das Vergabeverfahren für den Bauauftrag.

## BEZIRK SCHÄRDING

### Bestandsausbau Asing Abschnitt 1

L1155 Haugsteinstraße von km 22,100 bis km 24,100



#### Daten & Fakten

Bezirk	Schärding
Gemeinden	Schardenberg, Freinberg
Baubeginn	2022
Fertigstellung	2024

#### Projektbeschreibung

Der Fahrbahnquerschnitt weist teilweise eine unzureichende Straßenbreite (4m) auf und soll zur Erhöhung der Verkehrsqualität und Steigerung der Verkehrssicherheit verbreitert werden. Zudem ist der gegenständliche Abschnitt in einem sehr schlechten Zustand, weswegen eine Erneuerung des Straßenaufbaus erforderlich ist.

#### Geplante Verkehrsführung


Die Arbeiten von März bis Ende Mai werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Bis August ist eine Totalsperre erforderlich. Die Umleitung wird lokal ausgeschildert.

#### Aktueller Stand

Derzeit wird die Verbreiterung der Fahrbahn geschottert.

## Mauersanierung Felsenhütte + Krempelstein

B130 Nibelungenstraße von km 42,860 bis km 47,580

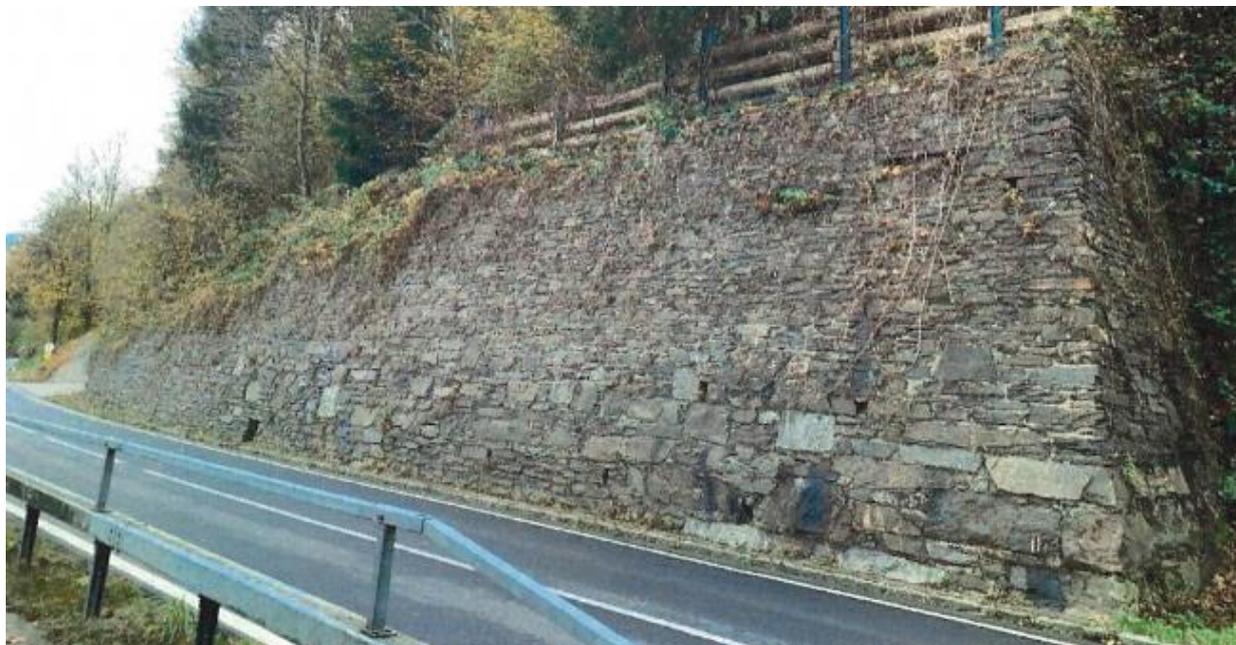

### Daten & Fakten

Bezirk	Schärding
Gemeinde	Esternberg
Baubeginn	Mai 2023
Fertigstellung	Ende August 2023

### Projektbeschreibung

Zur Verbesserung der Standsicherheit von steilen Donauuferböschungen und Bannwäldern werden Seilsperren, Felssicherungsmaßnahmen sowie Mauern saniert bzw. ertüchtigt.

### Geplante Verkehrsführung


Der Bau erfolgt grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Halbseitige Sperren sind nur tageweise für Holzbringungs-, Felsräum- und Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

### Aktueller Stand

Die Rodungen sind abgeschlossen. Derzeit werden die Steinschlagnetze montiert.

## Bestandsausbau Lichtegg-Haula

L1135 Enzenkirchener Straße von km 0,022 bis km 3,345

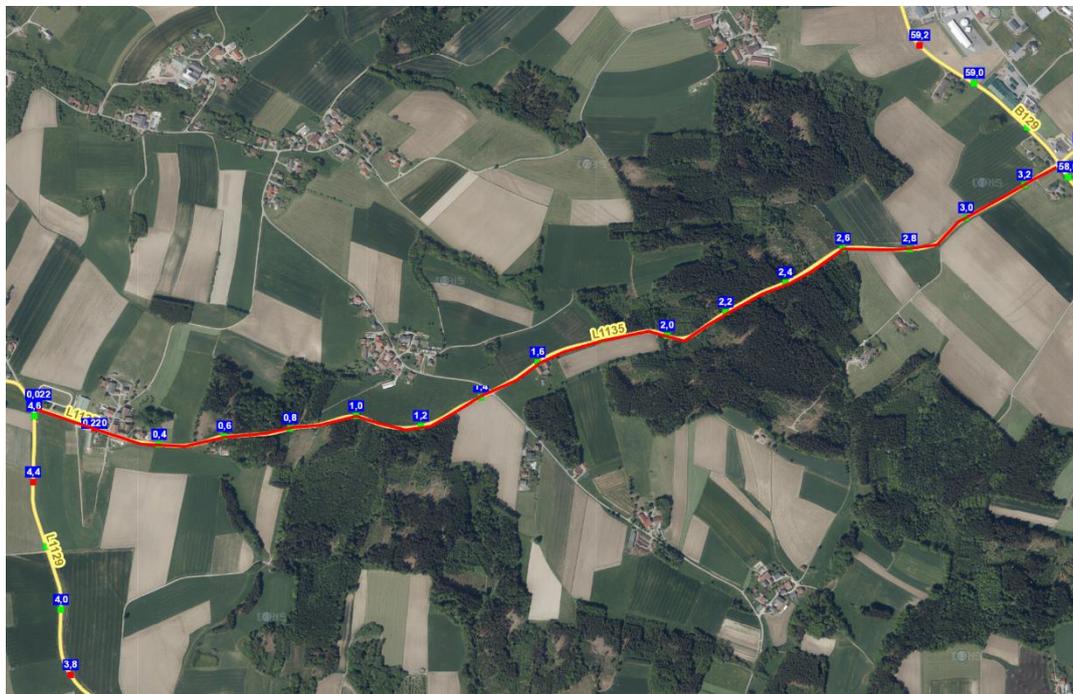

### Daten & Fakten

Bezirk	Schärding
Gemeinden	Andorf, Enzenkirchen
Baubeginn	März 2022
Fertigstellung	Ende 2023

### Projektbeschreibung

Der Bestand weist eine unzureichende Straßenbreite und einen unübersichtlichen Straßenverlauf auf. Der allgemeine Zustand ist sanierungsbedürftig. Für den gesamten Abschnitt ist ein Ausbau am Bestand vorgesehen. Für die Erneuerung der Straßenentwässerung wurden 5 Rückhaltebecken eingeplant.

### Geplante Verkehrsführung

Der Bau erfolgt unter Verkehr. Lediglich bei den Asphaltierungsarbeiten erfolgt eine Totalsperre.

### Aktueller Stand

Mit den Bauarbeiten wurde bereits im März 2022 begonnen.

## Generalsanierung Bahnhofstraßenbrücke & Flutbrücke B137 Innviertler Straße von km 63,389 bis km 63,563



### Daten & Fakten

Bezirk	Schärding
Gemeinde	Schärding
Baubeginn	April 2023
Fertigstellung	August 2023

### Projektbeschreibung

Mit der vorgesehenen Generalsanierung der beiden Brücken wird die weitere uneingeschränkte Benützung für den Verkehr gewährleistet und die Dauerhaftigkeit des Bestandes verbessert.

### Geplante Verkehrsführung

Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt halbseitig mit Aufrechterhaltung des Verkehrs durch Ampelregelung.


### Aktueller Stand

Derzeit wird im ersten Bauabschnitt bei beiden Brücken die Hälfte auf Fahrtrichtung Wels saniert.

## BEZIRK STEYR-LAND

### Instandsetzung Gründberg

B122 Voralpenstraße von km 35,540 bis km 38,215

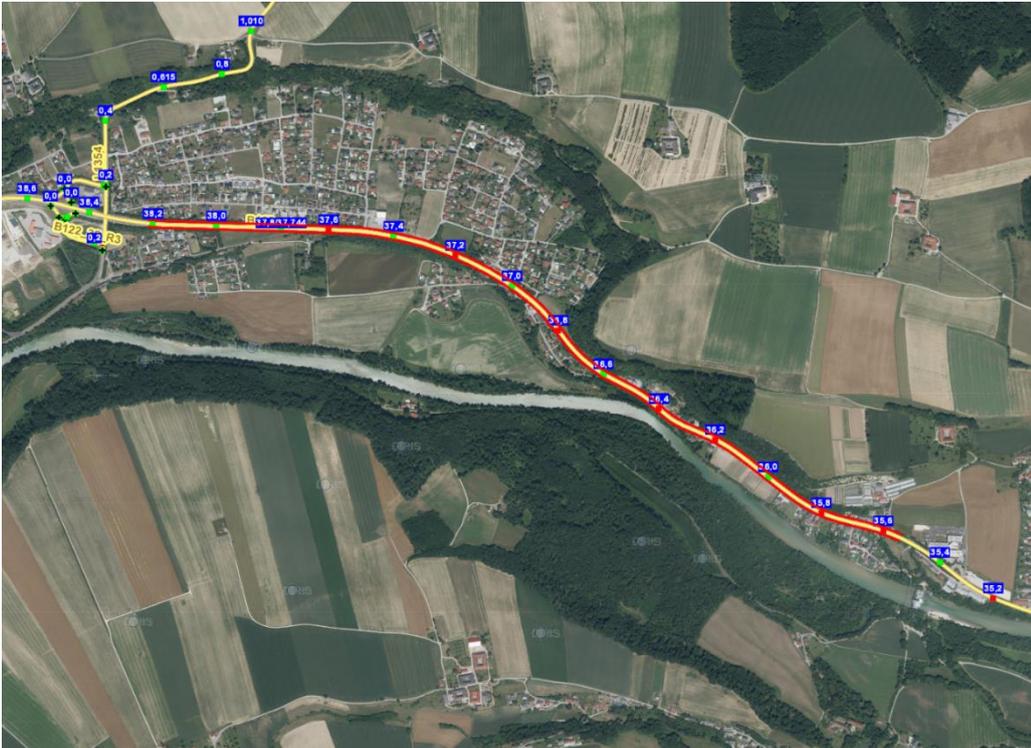

#### Daten & Fakten

Bezirk	Steyr-Land
Gemeinde	Sierning
Baubeginn	Mitte Juli 2023
Fertigstellung	Anfang August 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes (Belagsausbrüche sowie Spurrinnen) ist eine Sanierung auf einer Länge von 2,6 km im Gemeindegebiet Sierning erforderlich.


#### Geplante Verkehrsführung

Für die Baudurchführung wird die B122 Voralpenstraße im gesamten Baubereich als Einbahn in Fahrtrichtung Steyr – Sierning geführt. Der Verkehr von Sierning nach Steyr wird ab Sierninghofen über Wolfern (L1354-L564) umgeleitet.

#### Aktueller Stand

Bauvorbereitung

## Engstellenentschärfung Trattenbacherstraße Abschnitt 2 L1347 Trattenbacher Straße von km 3,350 bis km 4,600

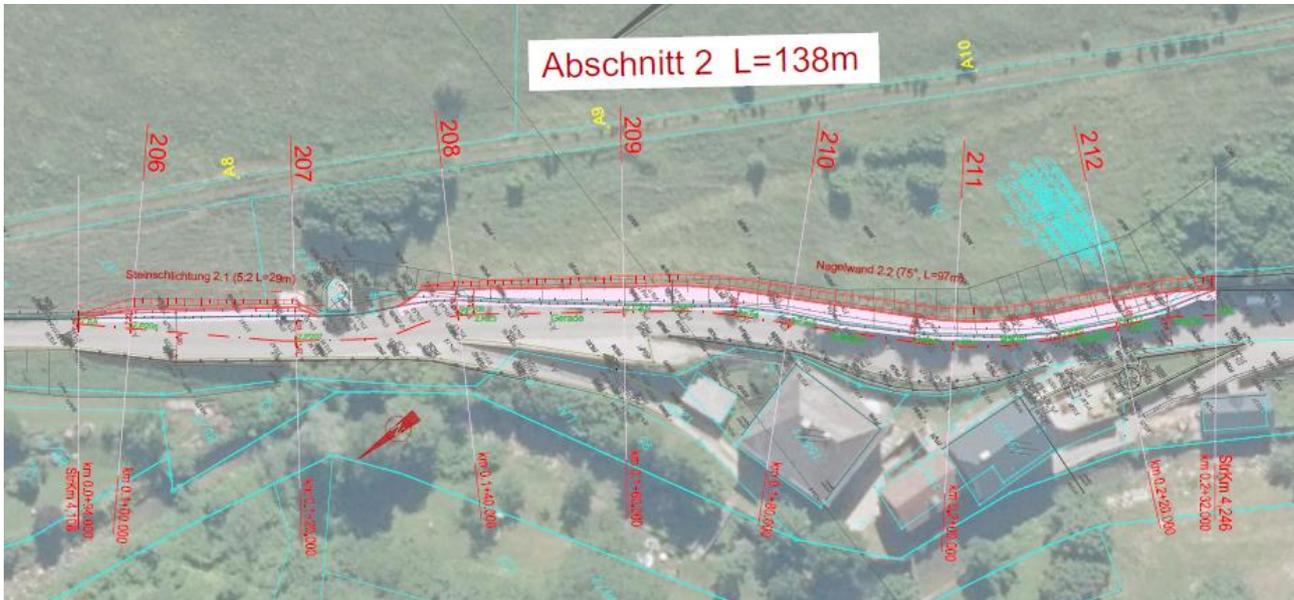

### Daten & Fakten

Bezirk	Steyr-Land
Gemeinde	Ternberg
Baubeginn	Juni 2023
Fertigstellung	September 2023

### Projektbeschreibung

Zur Fahrbahnverbreiterung (Engstellenentschärfung) muss eine Nagelwand mit Spritzbetonsicherung errichtet werden.

### Geplante Verkehrsführung

Die Bauausführung erfordert zeitweise eine Totalsperre. Daher kann es zu Wartezeiten bis zu einer Stunde kommen.

### Aktueller Stand

Umsetzung erfolgt in Eigenregie.

## Umfahrung Weyer Tunnel B121

B121 Weyererer Straße von km 40,432 bis km 41,465



### Daten & Fakten

Bezirk	Steyr-Land
Gemeinde	Weyer
Baubeginn	2022
Fertigstellung	geplant Ende 2025

### Projektbeschreibung

Durch die Umfahrung kann das Ortszentrum vom Verkehr entlastet werden. Die Reduktion von Lärm und Luftschadstoffen führt zu einer verbesserten Lebensqualität für die Bewohner und Beschäftigten. Die Verlagerung des Durchzugsverkehrs wird die Sicherheit für den Fußgängerverkehr im Bereich Marktplatz und unterer Markt erhöhen.

### Geplante Verkehrsführung

Keine Sperre. Bei Baubeginn (auf Höhe Kreisverkehr) nur einstreifig passierbar. Ampelanlage, wechselweise Anhaltung.


### Aktueller Stand

In Bau.

## BEZIRK URFAHR-UMGEBUNG

### Instandsetzung Rosenleithen I

B131 Aschacher Straße von km 4,200 bis km 6,000

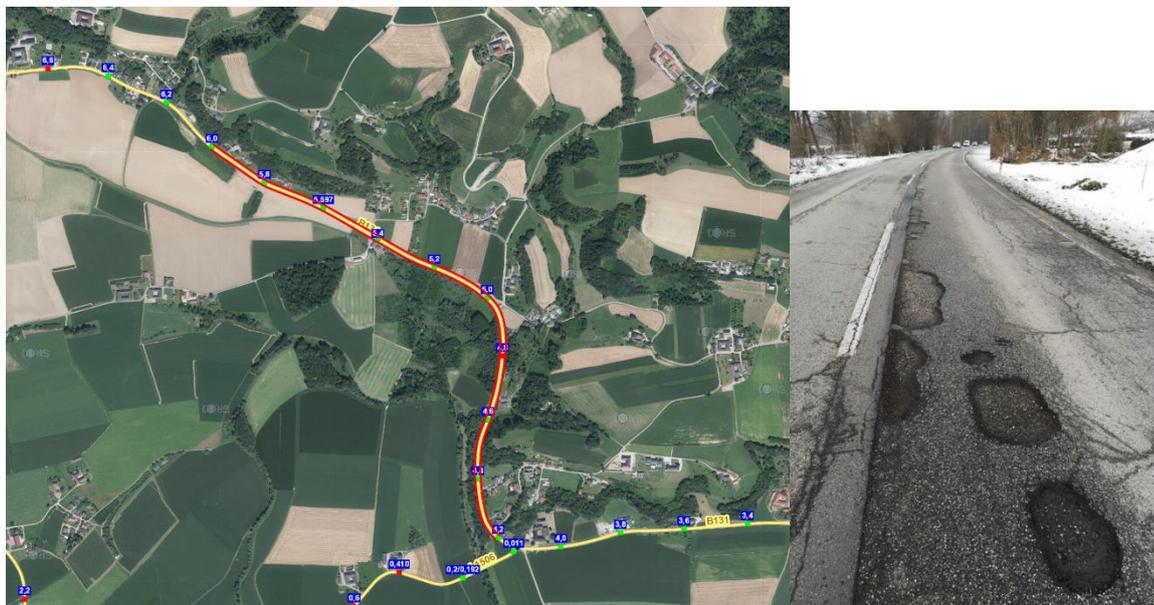

#### Daten & Fakten

Bezirk	Urfahr-Umgebung
Gemeinden	Walding, Feldkirchen an der Donau
Baubeginn	Anfang Juli 2023
Fertigstellung	Mitte August 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und der deutlichen Unterdimensionierung des bestehenden gebundenen Oberbaus, muss der gesamte bituminöse Aufbau erneuert werden. Ebenfalls ist eine Stabilisierung der ungebundenen Tragschichten notwendig.

#### Geplante Verkehrsführung

Totalsperre für ca. 14 Tage. Die Umleitung wird lokal ausgeschildert.

#### Aktueller Stand

Bauvorbereitung

## Instandsetzung Rodlbrücke Hintermühle B126 Leonfeldener Straße bei km 20,954



### Daten & Fakten

Bezirk	Urfahr-Umgebung
Gemeinden	Zwettl an der Rodl, Sonnberg im Mühlkreis
Baubeginn	Mitte Juni 2023
Fertigstellung	Anfang September 2023

### Projektbeschreibung

Zur Bestandserhaltung des Brückenobjektes ist es notwendig, die bestehenden undichten Fahrbahnübergänge zu entfernen. Durch den Umbau der Widerlager samt Tragwersergänzung wird eine Fuge im Auflagerbereich vermeidbar. Im Zuge diese Umbaues wird die Brücke einer Generalsanierung unterzogen.

### Geplante Verkehrsführung

Die Generalsanierung erfolgt in halbseitiger Bauweise unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durch eine voll verkehrsabhängig geregelte Ampelanlage.

### Aktueller Stand

Derzeit wird das Vergabeverfahren durchgeführt. Der Baubeginn ist mit Mitte Juni 2023 geplant.

## Instandsetzung Beschichtung Schrägseile Donaubrücke B3 Donaustraße bei km 236,826



### Daten & Fakten

Bezirk	Urfahr-Umgebung
Gemeinde	Steyregg
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	September 2023

### Projektbeschreibung

Im Mittelpunkt steht die Erneuerung der Schrägseilbeschichtung (KO - Schutz) an allen vier Seilen bzw. Kabeln.

### Geplante Verkehrsführung

Teilweise Einschränkung auf einen Fahrstreifen (Mindestbreite 3,50m) je Richtungsfahrbahn unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrszahlen (Stichwort Morgen- und Abendspitze). Die Arbeiten werden stadteinwärts (RFB Linz) zwischen 09:00 und 18:00 Uhr, und stadtauswärts (RFB Steyregg) zwischen 06:00 und 15:00 Uhr stattfinden. An den Wochenenden kann durchgehend untertags aufgrund der Verkehrszahlen parallel gearbeitet werden unter Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens je Richtungsfahrbahn.


### Aktueller Stand

Die Vorarbeiten laufen.

## BEZIRK VÖCKLABRUCK

### Instandsetzung Schwarzmoos

L508 Kobernauser Straße von km 7,600 bis km 10,700

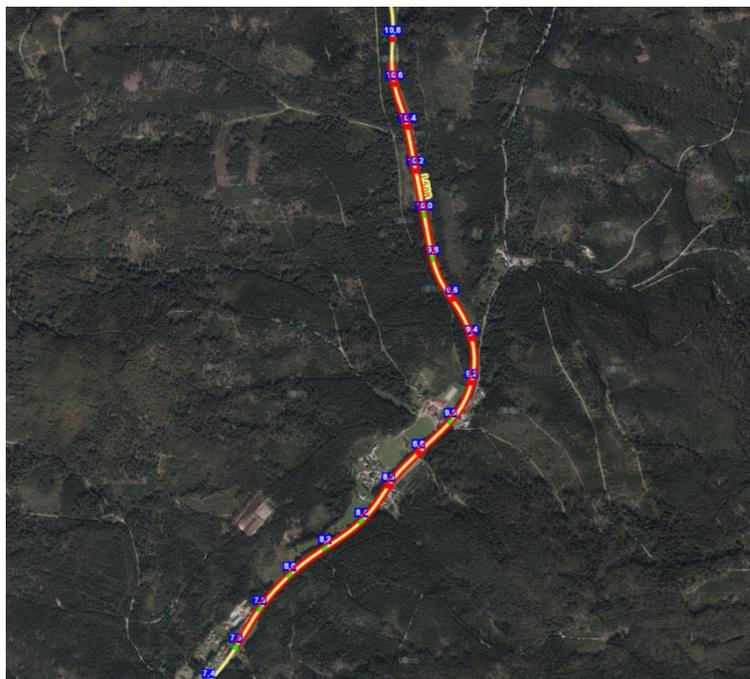

#### Daten & Fakten

Bezirk	Vöcklabruck
Gemeinde	Pöndorf
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	Mitte August 2023

#### Projektbeschreibung

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes ist es erforderlich großflächige Sanierungen durchzuführen. Es ist es vorgesehen, den bituminösen Tragkörper zu verstärken, und diesen mit einer Dünnschichtdecke in Kaltbauweise zu verschließen.

#### Geplante Verkehrsführung

Die Bauausführung erfordert eine Totalsperre für 2 Wochen. Die Umleitung wird lokal ausgeschildert.

#### Aktueller Stand

Bauvorbereitung.

## Verkehrssicherheitsmaßnahme Ortsdurchfahrt Zipf – 1. Abschnitt L1274 Gamperner Straße von km 0,500 bis 1,200



### Daten & Fakten

Bezirk Vöcklabruck  
Gemeinde Neukirchen an der Vöckla  
Baubeginn August 2023  
Fertigstellung Ende Oktober 2023

### Projektbeschreibung

Die L1274 Gamperner Straße verläuft durch die Ortsdurchfahrt Zipf. Bedingt durch den hohen Schwerverkehrsanteil sind seitens der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt sowie ein Ausbau der Gehwege geplant. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Jahresetappen. Erste Bauetappe ist die Errichtung eines Fahrbahnteilers samt Querungshilfe bei km 1,2 (südöstliche Ortseinfahrt) sowie die Verbesserung der fußläufigen Anbindung der beiden vorhandenen Bushaltestellen.

### Geplante Verkehrsführung


Halbseitige Sperre, lokale Anhaltungen. Bauarbeiten finden von Anfang August 2023 bis Mitte Oktober 2023 statt.

### Aktueller Stand

Zurzeit finden Vorbereitungsarbeiten statt.

## BEZIRK WELS-LAND

### Bestandsausbau Mayr 1. Bauabschnitt L1240 Eggendorfer Straße von km 2,000 bis km 5,000

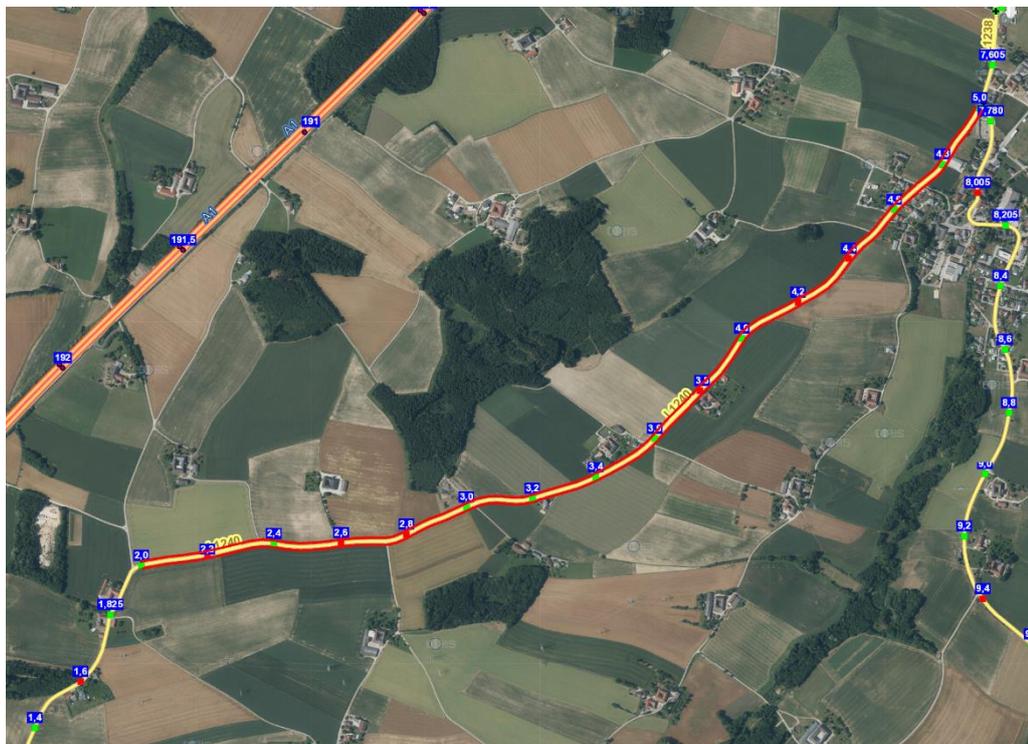

#### Daten & Fakten

Bezirk	Wels-Land
Gemeinde	Sipbachzell
Baubeginn	Juni 2023
Fertigstellung	Dezember 2023

#### Projektbeschreibung

Die L1240 Eggendorfer Straße weist im Verlauf einige Abschnitte mit sehr geringer Ausbaubreite auf. Zu der geringen Fahrbahnbreite kommt noch ein äußerst desolater Fahrbahnzustand hinzu. Es wird daher eine Sanierung bzw. Ausbau des gegenständlichen Bereiches auf eine befestigte Fahrbahnbreite auf 5,50 m angestrebt.

#### Geplante Verkehrsführung

Der Abschnitt wird in mehreren Etappen unter Totalsperre gebaut.

#### Aktueller Stand

Die Vergabe ist erfolgt.

## Generalsanierung Aiterbachbrücke L1244 Großendorfer Straße bei km 2,404



### Daten & Fakten

Bezirk	Wels-Land
Gemeinde	Eberstalzell
Baubeginn	August 2023
Fertigstellung	Oktober 2023

### Projektbeschreibung

Das im Jahr 1975 errichtete Brückenobjekt soll aufgrund des Erhaltungszustandes einer Generalsanierung unterzogen werden. Im Zuge dessen erfolgt auch eine Integralisierung des Unterbaues mit dem Tragwerk.

### Geplante Verkehrsführung

Der Verkehr wird während der Baumaßnahme halbseitig mittels Ampelregelung über die Brücke geführt.

### Aktueller Stand

Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen.

## Generalsanierung Thalbachbrücke L563 Traunufer Straße bei km 25,367



### Daten & Fakten

Bezirk	Wels-Land
Gemeinde	Thalheim bei Wels
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	August 2023

### Projektbeschreibung

Das im Jahr 1978 errichtete Brückenobjekt soll aufgrund des derzeitigen Erhaltungszustandes einer Generalsanierung unterzogen werden.

### Geplante Verkehrsführung

Sperre während der Bauzeit. Ein detailliertes Umleitungskonzept für die Dauer der Baumaßnahme wird erarbeitet.

### Aktueller Stand

Die Vergabe ist erfolgt.

## Generalsanierung Almbrücke

L1312 Bad Wimsbach-Neydhartinger Straße bei km 8,667



### Daten & Fakten

Bezirk	Wels-Land
Gemeinden	Bad Wimsbach-Neydharting, Steinerkirchen an der Traun
Baubeginn	Juni 2023
Fertigstellung	Mitte Oktober 2023

### Projektbeschreibung

Das im Jahr 1976 errichtete Brückenobjekt soll aufgrund des Erhaltungszustandes einer Generalsanierung unterzogen werden.

### Geplante Verkehrsführung

Der Verkehr wird während der Baumaßnahme halbseitig mittels Ampelregelung über die Brücke geführt.

### Aktueller Stand

Die Vergabe ist erfolgt.

## MAGISTRAT WELS

### Instandsetzung Panzerausfahrt

B137 Innviertler Straße von km 1,530 bis km 2,400



#### Daten & Fakten

Bezirk	Stadt Wels
Gemeinde	Wels
Baubeginn	Juli 2023
Fertigstellung	August 2023

#### Projektbeschreibung

Da die Deckschicht über weite Strecken großflächige Netzrisse aufweist, ist eine teilweise Erneuerung der Trag- und der Deckschicht notwendig.

#### Geplante Verkehrsführung

Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt, wobei jeweils ein Fahrsteifen saniert wird.

#### Aktueller Stand

Bauvorbereitung



## Straßeninformationszentrale des Landes Oberösterreich

Amt der Oö. Landesregierung  
Direktion Straßenbau und Verkehr  
Abteilung Straßenneubau und -erhaltung  
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz

E-Mail: [ooe-strasseninfo.post@ooe.gv.at](mailto:ooe-strasseninfo.post@ooe.gv.at)

Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo.htm>

Redaktion: Straßeninformationszentrale OÖ

Fotos und Grafiken: Land OÖ Abteilungen Straßenneubau und -erhaltung,  
Brücken- und Tunnelbau, DORIS

Stand: Mai 2023

Vorbehaltlich Satzfehler, Änderungen und Irrtümer. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz.htm>



Alle aktuellen Straßenbaumaßnahmen in Oberösterreich finden Sie unter [www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo](http://www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo) oder durch Scannen des QR-Codes.